

EXPRESS
line

**Catalogus voor
bouw & industrie 2007**



3M

Verrassend veelzijdig

Voor u ligt de nieuwe EXPRESS line catalogus van 3M. Al meer dan honderd jaar maakt 3M hoogwaardige producten voor de industriële markt. Die deskundigheid vormt de basis voor voortdurende innovatie, op het gebied van producten en technieken.

In deze catalogus vindt u een selectie uit het brede assortiment artikelen voor uiteenlopende werkzaamheden zoals slijpen, schuren, ontbramen, polijsten, verbinden, afplakken, lijmen, beschermen, isoleren en persoonlijke bescherming. De producten zijn overzichtelijk ingedeeld per rubriek. Hoewel ze inhoudelijk sterk verschillen, hebben 3M-producten twee overeenkomsten: ze presteren uitstekend en maken het werk makkelijker.

Nieuw is de rubriek Veiligheid. Onder het motto 'een leven lang veilig werken' brengt 3M persoonlijke beschermingsmiddelen onder de aandacht. Het assortiment bevat zowel artikelen voor persoonlijke veiligheid als antislipmaterialen voor de werkvloer.

De meeste producten in deze catalogus zijn uit voorraad leverbaar bij onze speciale 3M EXPRESS line distributeurs. Naast deze geselecteerde basis producten biedt 3M ook nog een voor assortiment specialistische toepassingen.

Voor meer informatie en verkoopadressen kunt u contact opnemen met onze verkoopbinnendienst via telefoon (0347) 371 664 of de website bezoeken (www.vermeij.nl).

Verklaring van gebruikte afkortingen

ID-	Partnr. Bestelnummer
VE	Verkoopeenheid
KV	Kleinverpakking
BV	Aantal per doos

Acc	Accessoire
UFN	Ultra Fine
SFN	Super Fine
VFN	Very Fine
MED	Medium
CRS	Coarse
XCS	Extra Coarse

Uitwerking van enige gebruikte afkortingen

2S	2 = hardheid van het Scotch-Brite product
S	= silicium-carbide
A-MED	A = aluminium oxide, MED = medium

	Schuurmaterialen	Pagina 5
	Tapes & Lijmen	Pagina 39
	Veiligheidsproducten	Pagina 69

Productenoverzicht EXPRESS line - Tapes & Lijmen

Enkelzijdige Tapes	Pagina
Vinyl Tapes	40
Afplaktape	41 - 42
Duct Tape	43
Aluminium Tape	44
Teflon™ Tape	45
Glasvezel Tape	45
Dozensluit Tape	46
Vezelversterkte Tape	47
Document- en etiketbeschermingstape	48
Isolatie Tape	49
Dubbelzijdige Tapes	
Schuimtape	50 - 51
VHB™ Tape	52
Transfer Tape	52
Tapijt Tape	52
Zelfklevende Stootdoppen	53
Hersluitbare Bevestigingen	
Klittenband	54
Klikband	54 - 55
Tafeldispensers	55
Lijmen	
Contactlijm	56 - 57
Constructiekit	57
PU Houtlijm	57
sputbuslijmen	58 - 59
2-Componentenlijm	60 - 61
Cyanoacrylaatlijm (secondenlijm)	62 - 63
Smeltlijm & smeltlijmpistolen	64 - 65
Nadenkitten	
Nadenkit	66
Betonreparatiesysteem	67
Tape primers, Reinigers & Smeermiddelen	
Glas Primer	67
Tape Primer	67
VHB Cleaning	67
Industrial Cleaner	68
Siliconen smeermiddel	68
RVS Reiniger	68



Enkelzijdige Tapes

Scotch® 471 & 5702 Vinyl Tapes

100% kleurvaste vinyl tapes bestand tegen vochtigheid, slijtage en chemische producten. Bijzonder flexibel en veelzijdig inzetbaar. Voor duurzame toepassingen en in moeilijke omstandigheden. Geen lijmresten na verwijdering.

Toepassingen

Grond- en vloermarkeringen, kleurcoderingen, identificatie, afdichten van buizen en dozen. Ook te gebruiken op geplastificeerd PVC en voor bescherming van metaal, deurframes enz.

Vinyl Tape 5702 is geel/zwart gestreept voor veiligheidsmarkering

Kenmerken

Kleeflaag	Rubber
Drager	PVC
Dikte	0,13 mm
Rek tot breuk	130 %
Temp. bestendigheid	77 °C

ID-Partnr.	Product	Kleur	Afmeting	VE	KV	BV
47125B	3M 471 Marketingstape	zwart	25 x 33.000 mm	rol	9	36
47125W	3M 471 Marketingstape	wit	25 x 33.000 mm	rol	9	36
47125W	3M 471 Marketingstape	rood	25 x 33.000 mm	rol	9	36
47125YL	3M 471 Marketingstape	geel	25 x 33.000 mm	rol	9	36
47125BL	3M 471 Marketingstape	blauw	25 x 33.000 mm	rol	9	36
47150B	3M 471 Marketingstape	zwart	50 x 33.000 mm	rol	6	24
47150W	3M 471 Marketingstape	wit	50 x 33.000 mm	rol	6	24
47150R	3M 471 Marketingstape	rood	50 x 33.000 mm	rol	6	24
47150O	3M 471 Marketingstape	oranje	50 x 33.000 mm	rol	6	24
47150YL	3M 471 Marketingstape	geel	50 x 33.000 mm	rol	6	24
47150BL	3M 471 Marketingstape	blauw	50 x 33.000 mm	rol	6	24
570250	3M 5702 Veiligheidsmarkeringstape	zwart/geel	50 x 33.000 mm	rol	24	24



3M 764, 766 & 767 Vinyl Tapes

Vinyl tapes bestand tegen vochtigheid, slijtage en chemische producten. Bijzonder flexibel en veelzijdig inzetbaar.

Toepassingen

Geschikt voor tijdelijke toepassingen zoals grondmarkeringen, kleurcoderingen, identificatie, afdichten van buizen en bevestigen van dekzeilen. Ook te gebruiken op geplastificeerd PVC en voor tijdelijke bescherming van metaal, deurframes, enz.

Vinyl Tape 766 is geel/zwart gestreept en Vinyl Tape 767 rood/wit gestreept voor markering in gevaren- en verboden zones.

Kenmerken

Kleeflaag	Rubber
Drager	Vinyl
Dikte	0,125 mm
Rek tot breuk	180 %
Temp. bestendigheid	75 °C

ID-Partnr.	Product	Kleur	Afmeting	VE	KV	BV
764I50B	3M 764 Markeringstape	zwart	50 x 33.000 mm	rol	24	24
764I50W	3M 764 Markeringstape	wit	50 x 33.000 mm	rol	24	24
764I50R	3M 764 Markeringstape	rood	50 x 33.000 mm	rol	24	24
764I50YL	3M 764 Markeringstape	geel	50 x 33.000 mm	rol	24	24
764I50BL	3M 764 Markeringstape	blauw	50 x 33.000 mm	rol	24	24
766I50	3M 766 Veiligheidsmarkeringstape	zwart/geel	50 x 33.000 mm	rol	24	24
767I50	3M 767 Veiligheidsmarkeringstape	rood/wit	50 x 33.000 mm	rol	24	24



Enkelzijdige Tapes

Scotch® 1104 Afplaktape

Betrouwbare afplaktape. Met latex verzadigde crêpe drager voorzien van rubberlijm met geringe kleefkracht. Scheurt niet bij het afrollen. Bijzonder volgzaam en soepel, praktisch om mee te werken. Bestand tegen hoge temperaturen

Toepassingen

Het afplakken van broze of delicate oppervlakken. Probleemloos te verwijderen zonder lijmresten zelfs na één uur op 135 °C.

Kenmerken

Kleeflaag	Rubber
Drager	Crêpe papier
Dikte	0,155 mm
Kleefkracht op staal	5,5 N / 25 mm
Temp. bestendigheid	135 °C

ID-Partnr.	Product	Kleur	Afmeting	VE	KV	BV
110419	Scotch 1104 Afplaktape	beige	19 x 50.000 mm	rol	12	48
110425	Scotch 1104 Afplaktape	beige	25 x 50.000 mm	rol	9	36
110450	Scotch 1104 Afplaktape	beige	50 x 50.000 mm	rol	5	20



Scotch® 2214 Afplaktape

Afplaktape voor algemeen gebruik. Met latex verzadigd crêpe drager voorzien van rubberlijm die snel en makkelijk kleeft. Volgzaam en soepel, goede hechting en praktisch om mee te werken.

Toepassingen

Geschikt voor bundelen, sealen en voor het afplakken van lak en verf. Bruikbaar voor toepassingen met een temperatuur van 60 °C gedurende één uur.

Kenmerken

Kleeflaag	Rubber
Drager	Crêpe papier
Dikte	0,135 mm
Kleefkracht op staal	6 N / 25 mm
Temp. bestendigheid	60 °C

ID-Partnr.	Product	Kleur	Afmeting	VE	KV	BV
22141950	Scotch 2214 Afplaktape	beige	19 x 50.000 mm	rol	48	48
22142550	Scotch 2214 Afplaktape	beige	25 x 50.000 mm	rol	36	36
22145050	Scotch 2214 Afplaktape	beige	50 x 50.000 mm	rol	24	24



Scotch® 2321 Afplaktape

Betrouwbare afplaktape voor algemeen gebruik. Met latex verzadigd crêpe drager voorzien van rubberlijm die snel en makkelijk kleeft. Bijzonder volgzaam en soepel, goede hechting en praktisch om mee te werken. Bestand tegen oplosmiddelen.

Toepassingen

Afplakken van lak en verf. Probleemloos te verwijderen zonder lijmresten na toepassingen met een temperatuur van 80 °C gedurende één uur.

Kenmerken

Kleeflaag	Rubberhars
Drager	Crêpe papier
Dikte	0,135 mm
Kleefkracht op staal	6,5 N / 25 mm
Temp. bestendigheid	80 °C

ID-Partnr.	Product	Kleur	Afmeting	VE	KV	BV
232119	Scotch 2321 Afplaktape	beige	19 x 50.000 mm	rol	12	48
232125	Scotch 2321 Afplaktape	beige	25 x 50.000 mm	rol	9	36
232150	Scotch 2321 Afplaktape	beige	50 x 50.000 mm	rol	6	24



Enkelzijdige Tapes

Scotch® 2364 Afplaktape

Betrouwbare afplaktape. Met latex verzadigd crêpe drager voorzien van rubberlijm die snel en heel sterk kleeft. Bestand tegen verfinfiltraties, scheurt niet bij het afrollen. Bijzonder soepel en volgzzaam, praktisch om mee te werken. Probleemloos te verwijderen zonder lijmresten, zelfs na een droogproces van 100 °C gedurende 1 uur.

Toepassingen

Afplakken van lak en verf bij middelmatige temperaturen en wanneer hoge kleefkracht vereist is.

Kenmerken

Kleeflaag	Rubber
Drager	Crêpepapier
Dikte	0,16 mm
Kleefkracht op staal	11 N / 25 mm
Temp.bestendigheid	100 °C

ID-Partnr.	Product	Kleur	Afmeting	VE	KV	BV
236419	Scotch 2364B Afplaktape	beige	19 x 50.000 mm	rol	48	48
236425	Scotch 2364B Afplaktape	beige	25 x 50.000 mm	rol	36	36
236450	Scotch 2364B Afplaktape	beige	50 x 50.000 mm	rol	20	20



Scotch® 2836 Hoge Temperatuur Afplaktape

Hoogwaardige afplaktape. Met latex verzadigd crêpe drager voorzien van rubberlijm die snel kleeft. Scheurt niet bij het afrollen. Bijzonder voegzaam en soepel, praktisch om mee te werken. Probleemloos te verwijderen zonder lijmresten op de ondergrond achter te laten. Goede UV-bestendigheid.

Toepassingen

Afplakken van lak en verf bij hoge temperaturen. Bestand tegen herhaalde bakcycli en infrarood drogen bij 140 °C gedurende één uur. Geschikt voor buitentoepassingen

Kenmerken

Kleeflaag	Rubber
Drager	Speciaal crêpepapier
Dikte	0,175 mm
Kleefkracht op staal	10 N / 25 mm
Temp.bestendigheid	140 °C

ID-Partnr.	Product	Kleur	Afmeting	VE	KV	BV
283619	Scotch 2836 Afplaktape	beige	19 x 50.000 mm	rol	48	48
283625	Scotch 2836 Afplaktape	beige	25 x 50.000 mm	rol	36	36
283650	Scotch 2836 Afplaktape	beige	50 x 50.000 mm	rol	20	20



Enkelzijdige Tapes

3M™ 2902 Duct Tape

Duct tape met hoge kleefkracht. Zeer goed bestand tegen vocht. Flexibel en makkelijk te verwerken, met de hand afscheurbaar.

Toepassingen

Bundelen en bevestigen van kabels, snoeren, afplakken, markeren, afdichten van luchtkanalen, lekkende vaten, sluiten van zware dozen, tijdelijk verstevigen en herstellen van dekzeilen, gescheurde verpakkingen, glassplinterbescherming enz.

Kenmerken

Kleeflaag	Rubber
Drager	PE gecoat rayonweefsel
Dikte	0,21 mm
Kleefkracht op staal	18N / 25 mm
Rek tot breuk	10%

ID-Partnr.	Product	Kleur	Afmeting	VE	KV	BV
290250B	3M 2902 Duct Tape	zwart	50 x 50.000 mm	rol	1	24
290250S	3M 2902 Duct Tape	grijs	50 x 50.000 mm	rol	1	24



Scotch® 389 Duct Tape

Linnen duct tape met zeer hoge kleefkracht. Zeer goed bestand tegen water en vocht. Flexibel en makkelijk te verwerken, met de hand afscheurbaar.

Toepassingen

Bundelen en bevestigen van kabels en snoeren, afplakken, markeren, afdichten van luchtkanalen, lekkende vaten, sluiten van zware dozen, tijdelijk verstevigen en herstellen van dekzeilen, gescheurde verpakkingen, glassplinterbescherming enz.

Kenmerken

Kleeflaag	Rubber
Drager	PE behandeld doek
Dikte	0,26 mm
Kleefkracht op staal	22,5 N / 25 mm
Rek tot breuk	6 %

ID-Partnr.	Product	Kleur	Afmeting	VE	KV	BV
38950B	Scotch 389 Linnen Duct Tape	zwart	50 x 50.000 mm	rol	1	24
38950S	Scotch 389 Linnen Duct Tape	zilver	50 x 50.000 mm	rol	1	24



3M 3903I Vinyl Duct Tape

Duct tape met gestructureerde vinylrug met goede kleefkracht. Zeer goed bestand tegen vocht. Flexibel en makkelijk te verwerken, met de hand afscheurbaar.

Toepassingen

Bundelen en bevestigen van kabels en snoeren, afplakken, markeren, afdichten van luchtkanalen, lekkende vaten, sluiten van zware dozen, tijdelijk verstevigen en herstellen van dekzeilen, gescheurde verpakkingen, glassplinterbescherming, enz.

Kenmerken

Kleeflaag	Rubber
Drager	Gestructureerde vinyl
Dikte	0,16 mm
Kleefkracht op staal	8 N / 25 mm
Rek tot breuk	129 %

ID-Partnr.	Product	Kleur	Afmeting	VE	KV	BV
3903BL	3M 3903I Vinyl Duct Tape	zwart	50 x 50.000 mm	rol	1	24
390350S	3M 3903I Vinyl Duct Tape	zilver	50 x 50.000 mm	rol	1	24
390350YL	3M 3903I Vinyl Duct Tape	geel	50 x 50.000 mm	rol	1	24



Enkelzijdige Tapes

3M™ 1436 Aluminium Tape

Aluminium tape met rubberhars kleeflaag. Kleeft zeer goed op praktisch alle ondergronden. Voorzien van een schutlaag.

- Soepel en volgzaam
- Onontbrandbaar en vochtbestendig
- Warmte en lichtreflecterend

Toepassingen

Geschikt voor diverse toepassingen, vooral in de lucht- en installatietechniek.

Kenmerken

Kleeflaag	Rubber
Drager	Aluminium
Dikte	0,075 mm
Kleefkracht/staal	30 N / 25 mm
Rek tot breuk	3 %
Temp.bestendigheid	-25 °C tot 70 °C, kortstondig tot 100 °C.
Waterdamp doorlaatbaarheid	<1,0 g/m ² / 24 u

ID-Partnr.	Product	Afmeting	VE	KV	BV
143638	3M 1436 Aluminiumfolie Tape	38 x 50.000 mm	rol	20	20
143650	3M 1436 Aluminiumfolie Tape	50 x 50.000 mm	rol	16	16
143675	3M 1436 Aluminiumfolie Tape	75 x 50.000 mm	rol	12	12
1436100	3M 1436 Aluminiumfolie Tape	100 x 50.000 mm	rol	8	8



3M 425 Aluminium Tape

Een zachte aluminium tape met transparante, synthetische niet verouderende kleeflaag.

- Soepel en volgzaam
- Warmte en lichtreflecterend
- Thermisch geleidend
- Onontbrandbaar, vocht- en stoombestendig
- Voor duurzame toepassingen zowel binnen als buiten


Toepassingen

Bevestigen en beloop aanduiden van verwarmingsbekabelingen om buizen op temperatuur of vorstvrij te houden. Afdichten van alveolaire panelen, airco- en luchtkanalen, beschermen tegen (over)verhitting, inschakelen van foto-elektrische cellen, herstellen van de maatgetallen in mallen en matrijzen enz. Voor permanente toepassingen.

Kenmerken

Kleeflaag	Acrylaat
Drager	Aluminium
Dikte	0,12 mm
Kleefkracht op staal	15 N / 25 mm
Rek tot breuk	8%
Temp.bestendigheid	-54 °C tot 150 °C
Waterdamp doorlaatbaarheid	<1,55 g/m ² / 24 u

ID-Partnr.	Product	Afmeting	VE	KV	BV
42525	3M 425 Aluminiumfolie Tape	25 x 50.000 mm	rol	18	18
42538	3M 425 Aluminiumfolie Tape	38 x 50.000 mm	rol	24	24
42550	3M 425 Aluminiumfolie Tape	50 x 50.000 mm	rol	12	12
425100	3M 425 Aluminiumfolie Tape	100 x 50.000 mm	rol	12	12

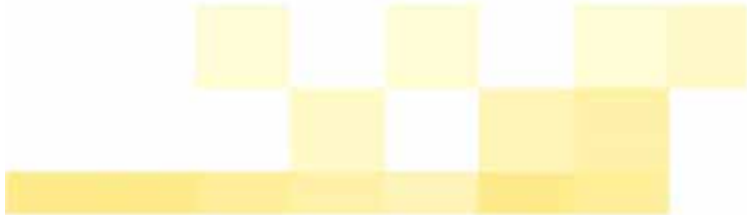

Enkelzijdige Tapes

3M™ 5480 Teflon™ Tape

Teflon folie met siliconen kleeflaag met goede weerstand tegen temperaturen en chemicaliën. Goede anti-hechtingseigenschappen. Teflon is een gedeponeerd merk van Dupont de Nemours

Toepassingen

Geschikt voor het bekleden van rollen, walsen, transportbanen, verpakkings- en lasapparatuur. Tape 5480 is daarnaast bijzonder geschikt voor polyethyleen extruders.

Kenmerken

Kleeflaag	Siliconen
Drager	Teflon
Dikte	0,09 mm
Kleefkracht op staal	5,5 N / 25 mm
Treksterkte	118 N / 25 mm
Rek tot breuk	140 %
Temp. bestendigheid	-54 °C tot 204 °C /kortstondig tot 260 °C

ID-Partnr.	Product	Kleur	Afmeting	VE	KV	BV
548025	3M 5480 Teflon Tape	grijs	25 x 33.000 mm	rol	1	9
548050	3M 5480 Teflon Tape	grijs	50 x 33.000 mm	rol	1	6



3M 365 Glasvezel Tape

Een witte glasweefsel tape met thermo-hardende kleeflaag. Goede weerstand tegen oplosmiddelen zoals toluol, xylol enz.

Toepassingen

Geschikt als isolatie waar hoge treksterkte en temperatuurbestendigheid belangrijke vereisten zijn. Tevens toepasbaar als lasbad ondersteuning.

Kenmerken

Kleeflaag	Thermo-hardende rubber
Drager	Glasdoek
Dikte	0,15 mm
Kleefkracht op staal	14,25 N / 25 mm
Treksterkte	607 N / 25 mm
Rek tot breuk	7%
Temp. bestendigheid	120 °C continu 150 °C gedurende enige weken 205 °C gedurende enige uren

ID-Partnr.	Product	Kleur	Afmeting	VE	KV	BV
36525	3M 365 Glasvezel Tape	wit	25 x 55.000 mm	rol	9	9
36550	3M 365 Glasvezel Tape	wit	50 x 55.000 mm	rol	4	4



Enkelzijdige Tapes

Scotch® 309 Dozensluittape Geluidsarm

Ontwikkeld voor een goede hechting op recycled houtvezelplaat.


Toepassingen

Aanbevolen voor het sluiten van lichte dozen.

Kenmerken

Kleur	Transparant, bruin
Drager	BOPP 28 mi
Totale dikte	50 mi
Kleefkracht	2,6 N/cm
Treksterkte	51,0 N/cm
Rek tot breuk	154 %

ID-Partnr.	Product	Kleur	Afmeting	VE	KV	BV
30950T	Scotch 309 Dozensluit Tape	helder	50 x 66.000 mm	rol	6	36
30950B	Scotch 309 Dozensluit Tape	bruin	50 x 66.000 mm	rol	6	36



Scotch® 371 Dozensluittape

Ontwikkeld voor een goede hechting op recycled karton.

Toepassingen

Aanbevolen voor het sluiten van lichte dozen.

Kenmerken

Kleur	Transparant, bruin
Drager	BOPP 28 mi
Totale dikte	48 mi
Kleefkracht	4,0 N/cm

ID-Partnr.	Product	Kleur	Afmeting	VE	KV	BV
37150T	Scotch 371 Dozensluit Tape	helder	50 x 66.000 mm	rol	6	36
37150B	Scotch 371 Dozensluit Tape	bruin	50 x 66.000 mm	rol	6	36

Scotch® 3739 Dozensluittape

Ontwikkeld voor een goede hechting op recycled karton.

Toepassingen

Aanbevolen voor het sluiten van middel tot zware dozen.

Kenmerken

Kleur	Transparant, bruin
Drager	BOPP 35 mi
Totale dikte	56 mi
Kleefkracht	4,5 N/cm

ID-Partnr.	Product	Kleur	Afmeting	VE	KV	BV
373950T	Scotch 3739 Dozensluit Tape	helder	50 x 66.000 mm	rol	6	36
373950B	Scotch 3739 Dozensluit Tape	bruin	50 x 66.000 mm	rol	6	36

3M™ Handdispenser H150 & H180

Deze dispensers worden gebruikt voor het aanbrengen van 3M dozensluittape. Draagbare en gebruiksvriendelijke dispenser voor het sluiten van lengtenaden van A-dozen. Vervaardigd van kunststof en metaal, geschikt voor tape tot 50mm breed. Uitgerust met een verstelbare rem om de spanning en de toevoer van de tape te regelen H-150 uitgerust met een geluidsreducerend systeem volgens Europese norm (max. 70 dB).

ID-Partnr.	Product	VE	KV	BV
H150	3M H150 Handdispenser Verpakkingstape	per stuk	1	1
H180	3M H180 Handdispenser Verpakkingstape	per stuk	1	6



Enkelzijdige Tapes

Scotch® Vezelversterkte Tape 8956

Kwaliteitstape, in de lengte versterkt met glasvezels. Oplosmiddelvrije lijmlaag

Toepassingen

Hoofdzakelijk gebruikt om dozen op pallets te bundelen, herstellen van gescheurde en beschadigde dozen, bundelen van lichte producten, sluiten en versterken van kartonnen dozen.

Kenmerken

Kleur	Transparant
Drager	BOPP 28 mi
Totale dikte	131 mi
Kleefkracht	9,6 N/cm
Treksterkte	250,0 N/cm
Rek tot breuk	8.5 %

ID-Partnr.	Product	Kleur	Afmeting	VE	KV	BV
895619	Scotch 8956 Versterkte Tape	crème	19 x 50.000 mm	rol	48	48
895625	Scotch 8956 Versterkte Tape	crème	25 x 50.000 mm	rol	36	36



Scotch® Vezelversterkte Tape 895 - voor zware versterking

Een hoge kwaliteitstape, in de lengte versterkt met glasvezels die de tape een erg hoge treksterkte en een uitstekende weerstand tegen breken geven. De transparante ScotchPro™ BOPP drager geeft een goede weerstand tegen scheuren, vocht en krassen.

Toepassingen

Te gebruiken voor bundelen, versterken of coil tabbing applicaties, waar sprake is van hoge temperaturen en/of vette oppervlakken.

Kenmerken

Kleur	Transparant
Drager	BOPP 47 mi
Totale dikte	150 mi
Kleefkracht	6 N/cm
Treksterkte	525,0 N/cm
Rek tot breuk	4.5 %

ID-Partnr.	Product	Kleur	Afmeting	VE	KV	BV
89519	Scotch 895 Versterkte Tape Perf	crème	19 x 50.000 mm	rol	48	48
89525	Scotch 895 Versterkte Tape Perf	crème	25 x 50.000 mm	rol	36	36

3M™ Handdispenser H12

Duurzame plastic dispenser, speciaal ontwikkeld om vezelversterkte tapes te verwerken. De in het midden geplaatste handrem regelt de spanning zodat de tape nog strakker aangesnoerd kan worden. Geschikt voor een rolbreedte tot max. 25mm.

ID-Partnr.	Product	VE	KV	BV
H12	3M H12 Handdispenser Versterkte Tape	per stuk	1	1



Enkelzijdige Tapes


Scotch® 8241 Document- en etiketbescherming Tape

Hoogwaardige documentverzendingstape op rol, met oranje kader "documenten ingesloten" in Duits, Frans, Spaans en Engels, aan de vier kanten van het venster. Totale afmeting van het zakje 150mm x 200mm. Venster 105mm x 150mm.

Kenmerken

Kleur	Transparant
Drager	BOPP 28 mi
Totale dikte	46 mi
Kleefkracht	2,0 N/cm
Treksterkte	45,0 N/cm
Rek tot breuk	140 %

ID-Partnr.	Product	Kleur	Afmeting	VE	KV	BV
8241150	Scotch 8242 Document Tape	helder	150 x 66.000 mm	rol	12	12



Scotch® 8242 Document- en etiketbescherming Tape

Idem als 8241 maar met een ander afmeting. Totale afmeting van het zakje 150mm x 260mm. Venster 105mm x 215mm.

Kenmerken


Kleur	Transparant
Drager	BOPP 35 mi
Totale dikte	53 mi
Kleefkracht	2,4 N/cm
Treksterkte	60,0 N/cm
Rek tot breuk	150 %

ID-Partnr.	Product	Kleur	Afmeting	VE	KV	BV
8242150	Scotch 8241 Document Tape	helder	150 x 66.000 mm	rol	12	12

Scotch® M777 Dispenser voor beschermingstapes

Ideaal voor het verwerken van verzend- en etiketbeschermingstapes. Geschikt voor tapes tot 150 mm breed.

ID-Partnr.	Product	VE	KV	BV
M777	3M M777 Dispenser	per stuk	1	1

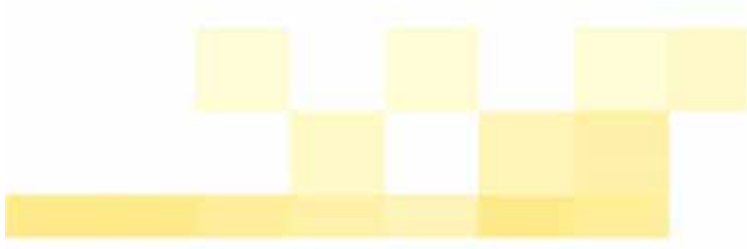

Isolatie Tapes

Scotch® Super 33+ & 35 PVC Electriscie Tape

Premium kwaliteit weerbestendige pvc electriscie isolatietape met een drukgevoelige kleeflaag en soepele drager. Uitstekende mechanische houding. Scotch® 35 is beschikbaar in verschillende kleuren. Bestand tegen zuren, zouten, enz. Temperatuurbereik van -18°C tot +60°C. Zelfdovend.

Toepassing

Herstellen van kabelmantels, bescherming en isoleren van kabels en verbindingen. Scotch® 35 voor kleurgecodeerde isolatie. Zowel binnen als buiten te gebruiken.

Hoge prestaties tijdens weeromstandigheden tussen -40°C tot +105°C.

ID-Partnr.	Product	Dikte	Kleur	Afmeting	VE	KV	BV
331920	Scotch 33+ Vinyl Tape	0,15 mm	zwart	19 x 20.000 mm	rol	1	100
331933	Scotch 33+ Vinyl Tape	0,15 mm	zwart	19 x 33.000 mm	rol	1	48
351920BL	Scotch 35 Vinyl Tape	0,15 mm	blauw	19 x 20.000 mm	rol	1	20
351920RO	Scotch 35 Vinyl Tape	0,15 mm	rood	19 x 20.000 mm	rol	1	20
351920WE	Scotch 35 Vinyl Tape	0,15 mm	wit	19 x 20.000 mm	rol	1	20
351920GE	Scotch 35 Vinyl Tape	0,15 mm	geel	19 x 20.000 mm	rol	1	20
351920GN	Scotch 35 Vinyl Tape	0,15 mm	groen	19 x 20.000 mm	rol	1	20
351920OR	Scotch 35 Vinyl Tape	0,15 mm	oranje	19 x 20.000 mm	rol	1	20
351920GR	Scotch 35 Vinyl Tape	0,15 mm	grijs	19 x 20.000 mm	rol	1	20
351920BR	Scotch 35 Vinyl Tape	0,15 mm	bruin	19 x 20.000 mm	rol	1	20



Temflex™ 1500 PVC Electriscie Tape

Goede kwaliteit zelfdovende isolatietape voor electriscie toepassingen. Verkrijgbaar in verschillende kleuren. Bestand tegen vocht, zuren, zouten en oplosmiddelen.

Toepassingen

Bescherming van laagspanningsverbindingen en eindsluitingen. Elektriscie isolatie voor alle kabel- en draadverbindingen tot 600 Volt. Bundelen van kabels en draden in binnen- en buiten-toepassingen.

ID-Partnr.	Product	Dikte	Kleur	Afmeting	VE	KV	BV
T1920SCH	Temflex Vinyl Tape	0,15 mm	zwart	19 x 20.000 mm	rol	10	100
T1920GEL	Temflex Vinyl Tape	0,15 mm	geel	19 x 20.000 mm	rol	10	100
T1920GRU	Temflex Vinyl Tape	0,15 mm	groen	19 x 20.000 mm	rol	10	100
T1920WEI	Temflex Vinyl Tape	0,15 mm	wit	19 x 20.000 mm	rol	10	100
T1920GRA	Temflex Vinyl Tape	0,15 mm	grijs	19 x 20.000 mm	rol	10	100
T1920BRA	Temflex Vinyl Tape	0,15 mm	bruin	19 x 20.000 mm	rol	10	100
T1920OR	Temflex Vinyl Tape	0,15 mm	oranje	19 x 20.000 mm	rol	10	100
T1920ROT	Temflex Vinyl Tape	0,15 mm	rood	19 x 20.000 mm	rol	10	100
T1920BLA	Temflex Vinyl Tape	0,15 mm	blauw	19 x 20.000 mm	rol	10	100
T19XGEGR	Temflex Vinyl Tape	0,15 mm	geel/groen	19 x 20.000 mm	rol	10	100
T1920VIO	Temflex Vinyl Tape	0,15 mm	violet	19 x 20.000 mm	rol	10	100
TT15ASS	Temflex Vinyl Tape	0,15 mm	regenboog	15 x 10.000 mm	rol	10	100



Scotch® 23 Rubber Tape

Zeer voegbare, zelffuserende op Ethyleen Propyleen Rubber (EPR) gebaseerde hoogspanningstape met een "slangehuid" schutlaag. UV en ozonbestendig.

Toepassingen

Herstellen van isolatiekabels tot een spanning van 69 kV. Het realiseren van waterdichte, ondoordringbare pluggen rond kabels en leidingen.

ID-Partnr.	Product	Kleur	Afmeting	VE	KV	BV
23	Scotch 23 Rubber Tape Zelffuserend	zwart	19 x 9.100 mm	rol	1	20
23259	Scotch 23 Rubber Tape Zelffuserend	zwart	25 x 9.100 mm	rol	1	32



Dubbelzijdige Tapes

3M™ 9528 en 3M 9529 Polyethyleen Schuimtapes

Schuimtape met een zeer hoge aanvangshechting en hoge afschuifweerstand. Goede kleefkracht op de meeste kunststoffen waaronder ABS, polycarbonaat, acrylaat, polyethyleen, polypropyleen alsmede op papier, metaal en geverfde oppervlakken. Gesloten celstructuur.

Toepassingen

Geschikt voor zeer veel toepassingen, zoals bevestiging van naamborden, haakjes, displays enz.

Kenmerken

Kleeflaag	Rubber (R-40)
Drager	Polyethyleenschuim, gesloten cel
Kleur	Wit
Dikte	9528 - 0,8 mm, 9529 - 1,5 mm
Schutlaag	Papier
Schuimdichtheid	70 kg/m ³
Temp. bestendigheid	- 29 °C tot 50 °C, kortstondig tot 75 °C

ID-Partnr.	Product	Kleur	Afmeting	VE	KV	BV
952812	3M 9528 PE Schuimtape	wit	12 x 66.000 mm	rol	18	18
952819	3M 9528 PE Schuimtape	wit	19 x 66.000 mm	rol	12	12
952825	3M 9528 PE Schuimtape	wit	25 x 66.000 mm	rol	9	9
952912	3M 9529 PE Schuimtape	wit	12 x 33.000 mm	rol	18	18
952919	3M 9529 PE Schuimtape	wit	19 x 33.000 mm	rol	12	12
952925	3M 9529 PE Schuimtape	wit	25 x 33.000 mm	rol	9	9



Scotchmount® 4026 en 4032 Polyurethaan Schuimtapes

Voor het langdurig bevestigen, monteren, lassen en zelfklevend maken van bijna alle materialen. 3M Polyurethaantapes worden sinds meer dan 30 jaar in de meubelindustrie gebruikt o.a. voor het bevestigen van spiegels.

Toepassingen

Geschikt voor zeer veel toepassingen, zoals bevestiging van naamborden, haakjes, displays, enz.

Kenmerken

Kleeflaag	Acrylaat (A-20)
Drager	Polyurethaanschuim
Kleur	Wit
Dikte	4026 - 1,6 mm 4032 - 0,8 mm
Schuimdichtheid	4026 - 175 g/m ³ 4032 - 320 g/m ³
Schutlaag	Papier
Temp.bestendigheid	-40 °C tot 100 °C , kortstondig tot 190 °C

ID-Partnr.	Product	Kleur	Afmeting	VE	KV	BV
402612	3M 4026 PU Schuimtape	wit	12 x 33.000 mm	rol	1	18
402619	3M 4026 PU Schuimtape	wit	19 x 33.000 mm	rol	1	12
402625	3M 4026 PU Schuimtape	wit	25 x 33.000 mm	rol	9	9
403212	3M 4032 PU Schuimtape	wit	12 x 66.000 mm	rol	18	18
403219	3M 4032 PU Schuimtape	wit	19 x 66.000 mm	rol	12	12
403225	3M 4032 PU Schuimtape	wit	25 x 66.000 mm	rol	1	9



Dubbelzijdige Tapes

3M™ 4614F Dubbelzijdige Acrylaat Schuimtape

Transparante, acrylaat schuimtape met hoge kleefkracht. Geschikt voor langdurige, hoogwaardige verbindingen. Vergeelt niet.

Toepassingen

De heldere, transparante kleur maakt deze tape bijzonder geschikt voor de verlijming van transparante materialen in bijv. de reclame-industrie

Kenmerken

Kleeflaag	Acrylaatschuim
Kleur	Transparant
Schutlaag	Kunststof
Dikte	0,8 mm
Kleefkracht op staal	60N / 25 mm
Temp. bestendigheid	-30 °C tot 90 °C, kortstondig 150 °C

ID-Partnr.	Product	Kleur	Afmeting	VE	KV	BV
461419	3M 4614F Acrylaat Schuimtape	helder	19 x 33.000 mm	rol	16	16
461425	3M 4614F Acrylaat Schuimtape	helder	25 x 33.000 mm	rol	12	12



3M 4611 VHB™ Acrylaat Lijmstrip

Homogene lijm massa van acrylaatschuim zonder drager en met een 100% gesloten celstructuur. 3M VHB 4611 heeft zeer goede vloeieigenschappen is weekmakerbestendig en heeft een hogere kleefkracht dan gewone schuimtapes.

Speciaal ontwikkeld voor pre-powdercoat toepassingen.

Toepassingen

3M VHB tapes kunnen in vele gevallen gebruikt worden als vervanging voor conventionele verbindingstechnieken zoals lassen, pop- en klinknagels, bouten. Voor het verbinden van alle hoge oppervlakte energiematerialen (HSE) zoals metalen, panelen van polyester, ABS, PU, PC, hard PVC, acrylaat, enz.

HSE = High Surface Energy

PU = Polyurethaan

PC = Polycarbonaat

ABS = Acrylonitril Butadien Styreen

Kenmerken

Kleeflaag	Acrylaatschuim
Dikte	1,1 mm
Kleur	Grijs
Schutlaag	Witte kunststof
Kleefkracht op staal	79 N / 25 mm
Trekkraft	59 N/cm ²
Dyn. afschuifkracht	44,5 N/cm ²
Temp. bestendigheid	-30°C tot 149°C, kortstondig 232°C

ID-Partnr.	Product	Kleur	Afmeting	VE	KV	BV
461119	3M 4611 VHB Acrylaat Lijmstrip	grijs	19 x 33.000 mm	rol	4	4
461125	3M 4611 VHB Acrylaat Lijmstrip	grijs	25 x 33.000 mm	rol	3	3



Dubbelzijdige Tapes

Scotch® 904 & 9605 Transfer Tape

Voor algemeen gebruik. Inzetbaar voor het verlijmen van papier, karton en hout. Veel gebruikt in de displayindustrie en bij grafische afwerking. Hoge aanvangshechting, hoge afschuifweerstand, zeer goed bestand tegen veroudering en UV-licht. Transfer Tape 904 te gebruiken met Scotch® ATG 700 dispenser. Transfer Tape 9605 voor verwerking met de hand.

Kenmerken

Kleeflaag	Acrylaat
Drager	Geen
Dikte	0,05 mm
Schutlaag	Papier
Kleefkracht op staal	17,5 N / 25 mm
Temp. bestendigheid	-30 °C tot 120 °C, kortstondig tot 200 °C

ID-Partnr.	Product	Kleur	Afmeting	VE	KV	BV
90412	Scotch 904 Dragerloze Tape	helder	12 x 44.000 mm	rol	12	72
90419	Scotch 904 Dragerloze Tape	helder	19 x 44.000 mm	rol	12	48
960512	Scotch 9605 Dragerloze Tape	helder	12 x 50.000 mm	rol	72	72
960519	Scotch 9605 Dragerloze Tape	helder	19 x 50.000 mm	rol	48	48
960525	Scotch 9605 Dragerloze Tape	helder	25 x 50.000 mm	rol	36	36



Scotch® 969 & 950 Transfer Tape

Hoge prestaties en uitstekende hechting ook op ruwe oppervlakken voor een duurzame verbinding met kunststoffen, rubber, leder, textiel, hout, metaal, lak, glas, keramische materialen, enz. Transfer Tape 969 te gebruiken met Scotch® ATG 700 dispenser. Transfer Tape 950 voor verwerking met de hand.

Kenmerken

Kleeflaag	Acrylaat
Drager	Geen
Dikte	0,13 mm
Schutlaag	Papier
Kleefkracht op staal	21,25 N / 25 mm
Temp. bestendigheid	-40 °C tot 85 °C, kortstondig tot 120 °C

ID-Partnr.	Product	Kleur	Afmeting	VE	KV	BV
96912	Scotch 969 Dragerloze Tape	helder	12 x 33.000 mm	rol	12	72
96919	Scotch 969 Dragerloze Tape	helder	19 x 33.000 mm	rol	12	48
95012	Scotch 950 Dragerloze Tape	helder	12 x 55.000 mm	rol	72	72
95019	Scotch 950 Dragerloze Tape	helder	19 x 55.000 mm	rol	48	48
95025	Scotch 950 Dragerloze Tape	helder	25 x 55.000 mm	rol	36	36



Scotch® ATG 700 Tape Dispenser

Met deze solide dispenser wordt in één beweging een tweezijdig klevende tape aangebracht en tegelijkertijd de schutlaag verwijderd. Ideaal voor het inplakken van foto's, samenstellen van displays, plakken van monsterkaarten enz. Onmisbaar attribuut in veel toepassingen. Geschikt voor rollen van 12 en 19mm breed met een maximale lengte van 55 meter, afhankelijk van de tapedikte.

ID-Partnr.	Product	VE	KV	BV
ATG700	3M ATG700 Tape Dispenser	per stuk	1	1



Scotch® Dubbelzijdige tapijt tape

Deze dubbelzijdige tapes zijn bestemd voor het bevestigen van tapijt op vloertegels, hout en beton. Geschikt voor de meeste soorten tapijt met jute of foam rug.

ID-Partnr.	Product	Afmeting	VE	KV	BV
9191-1	3M Dubbelzijdige Tapijt Tape	50 x 5.000 mm	rol	1	24
9191-2	3M Dubbelzijdige Tapijt Tape	50 x 25.000 mm	rol	1	6



Zelfklevende stootdoppen

3M™ Bumpon™ Zelfklevende stootdoppen - blisterverpakking

Hoogwaardige polyurethaan zelfklevende stootdoppen, verpakt in blisterverpakking, die niet barsten of verharden. Kleven op de meeste oppervlakken en zijn bestand tegen gangbare oplosmiddelen.

Toepassingen

Absorberen van schokken, trillingen en geluid. Als schokdemper en antislip en afstandhouders onder werkbladen, snijtafels, computers, TV, audio apparatuur en huishoudelijke apparaten. Bescherming en schokdempers voor deuren, laden, vensters, meubilair, muren. Uitstekend voor het beschermen van glasplaten.



ID-Partnr.	Product	Kleur	Afmeting	VE	KV	BV
5302MPCB	SJ5302 Bumpon rond	helder	Ø 7,9 x 2,2 mm	blister/ 72 Stuks	1	18
5412MPWB	SJ5412 Bumpon rond	wit	Ø 12,7 x 3,5 mm	blister/ 56 Stuks	1	18
5012MPBB	SJ5012 Bumpon rond	zwart	Ø 12,7 x 3,5 mm	blister/ 56 Stuks	1	18
5312MPCB	SJ5312 Bumpon rond	helder	Ø 12,7 x 3,5 mm	blister/ 56 Stuks	1	18
5744MPBB	SJ5744 Bumpon rond	zwart	Ø 19 x 4 mm	blister/ 20 Stuks	1	18
5344MPCB	SJ5344 Bumpon rond	helder	Ø 19 x 4 mm	blister/ 20 Stuks	1	18
5309MPCB	SJ5309 Bumpon rond	helder	Ø 22,3 x 10,1 mm	blister/ 12 Stuks	1	18
5009BLIS	SJ5009 Bumpon rond	zwart	Ø 22,3 x 10,1 mm	blister/ 12 Stuks	1	18
6553MPCB	SJ6553 Bumpon 6 hoek	helder	Ø 12,7 x 3,1 mm	blister/ 132 Stuks	1	18
5308MPCB	SJ5308 Bumpon vierkant	helder	12,7 x 12,7 x 3,1 mm	blister/ 80 Stuks	1	18
5023MPRB	SJ5023 Bumpon vierkant	bruin	20,6 x 20,6 x 7,6 mm	blister/ 24 Stuks	1	18
5323MPCB	SJ5323 Bumpon vierkant	helder	20,6 x 20,6 x 7,6 mm	blister/ 24 Stuks	1	18

3M Bumpon Zelfklevende stootdoppen - grootverpakking

Hoogwaardige polyurethaan zelfklevende stootdoppen die niet barsten of verharden. Kleven op de meeste oppervlakken en zijn bestand tegen gangbare oplosmiddelen.

Toepassingen

Absorberen van schokken, trillingen en geluid. Als schokdemper en antislip en afstandhouders onder werkbladen, snijtafels, computers, TV, audio apparatuur en huishoudelijke apparaten. Bescherming en schokdempers voor deuren, laden, vensters, meubilair, muren. Uitstekend voor het beschermen van glasplaten.

ID-Partnr.	Product	Kleur	Afmeting	VE	KV	BV
SJ5003B	SJ5003 Bumpon rond	zwart	Ø 11,2 x 5,1 mm	doos 3000 Stuks	1	1
SJ5003G	SJ5003 Bumpon rond	grijs	Ø 11,2 x 5,1 mm	doos 3000 Stuks	1	1
SJ5003W	SJ5003 Bumpon rond	wit	Ø 11,2 x 5,1 mm	doos 3000 Stuks	1	1
SJ5303	SJ5303 Bumpon rond	helder	Ø 11,2 x 5,1 mm	doos 3000 Stuks	1	1
SJ5012B	SJ5012 Bumpon rond	zwart	Ø 12,7 x 3,5 mm	doos 3000 Stuks	1	1
SJ5012G	SJ5012 Bumpon rond	grijs	Ø 12,7 x 3,5 mm	doos 3000 Stuks	1	1
SJ5012W	SJ5012 Bumpon rond	wit	Ø 12,7 x 3,5 mm	doos 3000 Stuks	1	1
SJ5312	SJ5312 Bumpon rond	helder	Ø 12,7 x 3,5 mm	doos 3000 Stuks	1	1



Hersluitbare bevestiging

3M™ Scotchmate™ SJ352D Zelfklevend klittenband

3M Scotchmate SJ3526 (haak) en SJ3527 (lus) nylon klitband met rubber kleeflaag. Goede hechting op diverse ondergronden en goed vochtbestendig. Ideaal voor gebruik op soepele materialen. Verpakt per 5 meter sluiting in een handzame toonbankdoos

Toepassingen

Voor diverse toepassingen binnenshuis zoals wandpanelen, stoelzittingen etc.

Kenmerken

Kleeflaag	Rubber
Kleur	Zwart
Temp. bestendigheid	-29 °C tot 49 °C, kortstondig 70 °C

ID-Partnr.	Product	Kleur	Afmeting	VE	KV	BV
SJ352D	3M SJ352D Klitband Hook & Loop	zwart	25 x 5.000 mm	doos	1	4



3M Dual Lock™ SJ354D Zelfklevend klikband

Verbindingssysteem met paddestoelvormig kliksysteem dat herhaaldelijk verbinden en demonteerbaar van stevige materialen toelaat. Makkelijk demonteerbaar, kan mechanische verbindingen vervangen. Onzichtbare bevestiging, geen gaten te boren. Zeer goede mechanische weerstand. 3M Dual Lock Klikband is voorzien van een rubber kleeflaag. Geschikt voor algemeen gebruik binnenshuis. Verpakt per 5 meter sluiting in een handzame toonbankdoos

Toepassingen

Bevestiging van informatie panelen, scheidingswanden, verwijderbare panelen enz.

Kenmerk

Aantal nopjes per inch ² /cm ²	250 / 38
Kleeflaag	Rubber
Kleur	Zwart
Temp. bestendigheid	-29 °C tot 49 °C, kortstondig 70 °C

ID-Partnr.	Product	Kleur	Afmeting	VE	KV	BV
SJ354D	3M SJ354D Dual Lock Klikband	zwart	25 x 5.000 mm	doos	1	4



3M Dual Lock SJ355D Zelfklevend klikband

3M Dual Lock Klikband voorzien van de bekende 3M VHB lijmlaag. Bestand tegen UV en weekmakers. Geschikt voor buitentoepassingen. Verpakt per 5 meter sluiting in een handzame toonbankdoos

Toepassingen

Geschikt voor buitentoepassingen zoals programmaborden, draaideurpanelen enz.

Kenmerken

Aantal nopjes per inch ² /cm ²	250 / 38
Kleeflaag	VHB™ acrylaat
Kleur	Zwart
Temp.bestendigheid	-29°C tot 70°C, kortstondig 93°C

ID-Partnr.	Product	Kleur	Afmeting	VE	KV	BV
SJ355D	3M SJ355D Dual Lock Klikband	zwart	25 x 5.000 mm	doos	1	1



Hersluitbare bevestiging

3M™ Dual Lock™ SJ356D Zelfklevend klikband

Transparant klikband voorzien van een heldere 3M VHB™ kleeflaag. Verbindingssysteem met paddestoelvormig kliksysteem dat herhaaldelijk verbinden en demonteren van stevige materialen toelaat. Makkelijk demonteerbaar, kan mechanische verbindingen vervangen. Onzichtbare bevestiging, geen gaten te boren. Verpakt per 5 meter sluiting in een handzame toonbankdoos.

Toepassingen

Bevestiging van informatiepanelen, verwijderbare panelen, enz. Speciaal ontwikkeld voor het verlijmen van transparante en doorschijnende materialen in bijv. de kunststof- en lichtreclame industrie

Kenmerken

Aantal nopjes per inch ² /cm ²	250 / 38
Kleeflaag	VHB acrylaat
Kleur	Transparant
Temp.bestendigheid	-29 °C tot 70 °C, kortstondig 93 °C

ID-Partnr.	Product	Kleur	Afmeting	VE	KV	BV
SJ356D	3M SJ356D Dual Lock Klikband	helder	25 x 5.000 mm	doos	1	1



3M Dual Lock SJ457D Zelfklevend klikband

Transparante, zeer dunne (1,7mm) klikband, flexibele uitvoering, mede ontwikkeld voor de wat minder robuuste verbindingen. Voorzien van een kleeflaag met goede hechting op zowel metaal als LSE oppervlakken. 50 tot 100 maal te openen en te sluiten. Verpakt per 5 meter sluiting in een handzame toonbankdoos.

Toepassingen

Voor doorschijnende kunststof materialen in de displayindustrie en toepassingen in de standbouw en winkelrichting

Kenmerken

Aantal nopjes per inch ² /cm ²	645 / 100
Kleeflaag	Acrylaat LSE
Kleur	Transparant
Temp. bestendigheid	tot 70 °C

ID-Partnr.	Product	Kleur	Afmeting	VE	KV	BV
SJ457D	3M SJ457D Dual Lock Klikband	helder	25 x 5.000 mm	doos	1	4



3M Dispenser P52W en P56W

Praktische en economische tafeldispensers geschikt om meerdere rollen in te plaatsen tot een totale breedte van 50mm (P52W) of 152mm (P56W). Beide dispensers hebben een verzwaarde voet.

ID-Partnr.	Product	VE	KV	BV
P52W	3M P52W Dispenser meerdere rollen	per stuk	1	1
P56W	3M P56W Dispenser meerdere rollen	per stuk	1	1



3M™ Scotch-Weld™ 10 Universele contactlijm

Scotch-Weld 10 is een zeer goede, universele contactlijm. De lijm dampst snel uit en heeft een lange verwerkingstijd. Verlijmingen zijn met licht aandrukken tot stand te brengen. De lijm bouwt direct na het aanbrengen sterkte op en vulkaniseert daarna tot hogere sterkte waarden. Verlijmingen met Scotch-Weld 10 zijn water-, olie-, warmte- en kruipbestendig.

Toepassingen

Geschikt voor het verlijmen van poreus en niet poreus materiaal. De voornaamste toepassingen zijn het lijmen van fineer, blik, rubber, leer, textiel of decorplaat (zoals formica) op spaanplaat, MDF, hardboard etc.

Kenmerken

Kleur	Geel
Viscositeit	Dikke siroop
Temp. bestendigheid	30 °C tot 105 °C, kortstondig tot 150 °C
Basis	Polychloropreen
Oplosmiddel	Tolueen, aceton, n-hexaan
Vaste stof	22 %

ID-Partnr.	Product	Kleur	Inhoud	VE	KV	BV
FB101	3M 10 Scotch-Weld Contactlijm Universeel	geel	1 L	bus	1	6



3M Scotch-Weld 4475 Contactlijm - voor kunststof verlijming

Scotch-Weld 4475 is een lijm met een hoge sterkte, bestand tegen olie, vet, weekmakers en weersinvloeden.

Toepassingen

Bijzonder geschikt voor het verlijmen van kunststoffen zoals acrylaten, polyacetaat, polyester, hard en zacht pvc en kunstleer. Kan ook gebruikt worden voor het lijmen van keramiek, glas, leer, kurk, textiel en vele andere materialen. Niet geschikt voor polystyreen en nylon.

Kenmerken

Kleur	Helder
Viscositeit	Dikke siroop
Temp. bestendigheid	30 °C tot 80 °C
Basis	Kunsthars
Oplosmiddel	MEK
Vaste stof	39 %

ID-Partnr.	Product	Kleur	Inhoud	VE	KV	BV
4475150	3M 4475 Scotch-Weld Contactlijm	helder	150 ml	tube	1	12



3M Scotch-Weld 847 Contactlijm - rubber en pakkingen verlijming -

Scotch-Weld 847 is een zeer goede universele lijm. Het product droogt snel en geeft flexibele en sterke verbindingen. Goede bestendigheid tegen brandstoffen, olie, weekmakers en weersinvloeden.

Toepassingen

Scotch-Weld 847 is geschikt voor het verlijmen van leer, rubber, vele kunststoffen, pakkingmateriaal, pvc, staal, aluminium etc.

Kenmerken

Kleur	Bruin
Viscositeit	Zware siroop
Temp. bestendigheid	-40 °C tot 120 °C
Basis	Nitrilrubber
Oplosmiddel	Ketonen
Vaste stof	37%

ID-Partnr.	Product	Kleur	Inhoud	VE	KV	BV
847/148	3M 847 Scotch-Weld Contactlijm t.b.v. rubber	bruin	150 ml	tube	1	36



3M™ Scotch-Weld™ 40 Universele contactlijm op waterbasis

3M Waterdispersielijmen zijn een uitstekend alternatief voor gewone oplosmiddellijmen, met behoud van kleefkracht. Fastbond 40 is een zeer goede, universele contactlijm met een lange verwerkingstijd tot 4uur. Verlijmingen zijn met licht aandrukken tot stand te brengen. De lijm bouwt direct na het aanbrengen sterkte op. Verlijmingen met Fastbond 40 zijn water-, olie-, warmte- en kruipbestendig.

Toepassingen

Fastbond 40 is geschikt voor het verlijmen van poreus en niet poreus materiaal. De voornaamste toepassingen zijn het aanbrengen van bijv. fineer, blik, rubber, leer, textiel of decorplaat (zoals formica) op spaanplaat, MDF, hardboard etc. De lijm is te verwerken met behulp van spuit, roller of kwast en bestrijkt per liter een groot oppervlak (tot wel 18m²).

Kenmerken

Kleur	Nat: wit, Droog: Transparant
Viscositeit	Siroop
Temp. bestendigheid	-40 °C tot 110 °C
Basis	Polychloropreen
Dispersiemiddel	Water (minder dan 5 % toluen en ethanol)
Vaste stof	49 %

ID-Partnr.	Product	Kleur	Inhoud	VE	KV	BV
FB401	3M 40 Scotch-Weld Contactlijm	wit	1 L	bus	1	6



3M Scotch-Weld 4323 Constructiekit

Scotch Weld 4323 is een hoogwaardige paneel- en constructiekleefstof voor binnen- en buitengebruik. Goed bestand tegen water, warmte en hoge kruipweerstand.

Toepassingen

Deze zeer veelzijdige lijm verbindt vele soorten hout, multiplex, beton, aluminium, staal, polystyreen-schuim, glasvezelversterkte kunststoffen en vele kunststoffen.

Kenmerken

Kleur	Grijs
Viscositeit	Kit
Temp. bestendigheid	-55 °C tot 80 °C
Basis	Synt. rubber
Oplosmiddel	Isohexaan mix
Vaste stof	64-68 %

ID-Partnr.	Product	Kleur	Inhoud	VE	KV	BV
4323	3M 4323 Scotch-Weld Constructiekit	grijs	378,5 ml	patroon	1	12



3M Scotch-Weld 5005 Houtlijm

Scotch-Weld 5005 is een 1-component vochtuithardende polyurethaanlijm speciaal ontwikkeld voor krachtdragende verbindingen van alle soorten hout incl. exotische houtsoorten. De lijm is oplosmiddelenvrij, snel verwerkbaar en waterbestendig. Ideale lijm voor buitentoepassingen.

Toepassingen

Naast hout ook goede verbindingen op beton, vele kunststoffen, harde schuimsoorten en andere poreuze substraten. Door licht opschuimende eigenschappen prima te gebruiken voor toepassingen met minder goed passende delen.

Kenmerken

Kleur	Gebroken wit
Viscositeit	Dikke siroop
Temp. bestendigheid	-55 °C tot 80 °C
Basis	Polyurethaan
Oplosmiddel	Geen

ID-Partnr.	Product	Kleur	Inhoud	VE	KV	BV
5005	3M 5005 Scotch-Weld Houtlijm	wit	310 ml	patroon	1	12



Lijmen

3M™ 74 Lijmspray - snelhechtende lijm voor schuim en textiel

Lijmspray 74 is een contactlijm in een spuitbus. Snel hechtend en hoge treksterkte. De lijm droogt snel en heeft een snelle sterkteopbouw.

Toepassingen

Uitstekend voor het verlijmen van schuimvormen, vullingmateriaal en voor het verlijmen van stoffen op binnenhuis panelen of tussenschotten, luidsprekers, enz. Kleeft ook op metaal. Geschikt voor het maken van kopse verbindingen en bolle vormen (bull nosing) van schuimmateriaal. Instelbaar spuitpatroon. Dekking ca. 4m². Drijfgas tast de ozonlaag niet aan.

Kenmerken

Kleur	Licht oranje
Temp. bestendigheid	-30 °C en 50 °C
Vaste stof	22 %
Spuitbreedte	Instelbaar
Spuitpatroon	Spinragpatroon

ID-Partnr.	Product	Kleur	Inhoud	VE	KV	BV
LS74	3M 74 Lijmspray schuim & textiel	oranje	500 ml	bus	1	12



3M 75 Lijmspray - herpositioneerbaar

Lijmspray 75 is een herpositioneerbare, tapeachtige spuitbuslijm voor lay-outs, montagewerk. Kleeft in seconden bij uniforme verlijming. Lijmspray 75 bloedt zelfs bij de meest kritische materialen niet door.

Toepassingen

Uitstekend voor tijdelijke positionering van lichte materialen zoals papier, sjablonen, enz. De verlijmd materialen kunnen verplaatst worden zonder lijmtransfer. Dekking ca. 12m². Het gebruikte drijfgas tast de ozonlaag niet aan.

Kenmerken

Kleur	Helder
Temp. bestendigheid	-20 °C en 50 °C
Vaste stof	11,5 %
Spuitbreedte	Vast
Spuitpatroon	Nevelpatroon

ID-Partnr.	Product	Kleur	Inhoud	VE	KV	BV
LS75	3M 75 Lijmspray herpositioneerbaar	helder	500 ml	bus	1	12



3M 76 Lijmspray - met lange verwerkingstijd

Lijmspray 76 is een contactlijm in een spuitbus. Hoog vermogen, enkelvoudige verlijming.

Toepassingen

Speciaal voor het verlijmen van kunststoffen, inclusief polypropyleen en polyethyleen. Ideaal voor het verlijmen van tapijt, schuim en autobekleding. Nauwkeurige en controleerbare verstuiving, zonder nevel. Dekking ca. 4m². Het gebruikte drijfgas tast de ozonlaag niet aan.

Kenmerken

Kleur	Oranje/geel
Temp. bestendigheid	-32 °C en 80 °C
Vaste stof	11 %
Spuitbreedte	Instelbaar
Spuitpatroon	Spinragpatroon

ID-Partnr.	Product	Kleur	Inhoud	VE	KV	BV
LS76	3M 76 Lijmspray tapijt	helder	500 ml	bus	1	12



Lijmen

3M™ 77 Lijmspray - universeel voor lichte verbindingen

Lijmspray 77 is een universele spuitbuslijm. Snelle hechting. Sterke kleefkracht. Groot dekkingsvermogen. (de lijm dekt de oppervlakken, poreuze materialen worden niet doordrenkt).

Toepassingen

Ontwikkeld voor het verlijmen van papier, kurk, stof, vilt, rubber op metaal, hout, glas, keramiek, gips, glaswol enz. Tast polystyreenschuim (piepschuim) niet aan en heeft een goede bestendigheid tegen weekmakers. Dekking ca. 12m². Het gebruikte drijfgas tast de ozonlaag niet aan.

Kenmerken

Kleur	Transparant
Temp. bestendigheid	-30 °C en 60 °C
Vaste stof	25 %
Spuitbreedte	Variabel
Spuitpatroon	Nevelpatroon

ID-Partnr.	Product	Kleur	Inhoud	VE	KV	BV
LS77	3M 77 Lijmspray universeel	helder	500 ml	bus	1	12



3M 80 Lijmspray - contactlijm voor rubber en vinyl

Lijmspray 80 is een hoogwaardige contactlijm in een spuitbus, die bestand is tegen warmte en weekmakers. De lijm droogt snel en heeft een snelle sterkteopbouw. Bestand tegen hoge temperaturen.

Toepassingen

Lijmt de meeste rubbersoorten, vinyl producten, leder, diverse laminaten en houtmaterialen. Lijm voor veeleisende toepassingen. Dekking ca. 4m². Het gebruikte drijfgas tast de ozonlaag niet aan.

Kenmerken

Kleur	Oranje/geel
Temp. bestendigheid	-30 °C en 95 °C
Vaste stof	10 %
Spuitbreedte	Vast
Spuitpatroon	Spinragpatroon

ID-Partnr.	Product	Kleur	Inhoud	VE	KV	BV
LS80	3M 80 Lijmspray rubber & vinyl	geel	500 ml	bus	1	12



3M 90 Lijmspray - universeel voor sterke verbindingen

Lijmspray 90 is een zeer nauwkeurig te spuiten lijm voor algemeen veeleisende toepassingen. Zeer sterke kleefkracht en snelle hechting.

Toepassingen

Voor het verlijmen van polyethyleen en polypropyleen op hout, metaal, en andere materialen. Uitstekend voor het verlijmen van laminaten op tafelbladen, kasten, schappen enz. Lijm heeft een droogtijd van ca. 1 minuut. Dekking ca. 4m². Het gebruikte drijfgas tast de ozonlaag niet aan.

Kenmerken

Kleur	Helder
Temp. bestendigheid	-32 °C en 80 °C
Vaste stof	11,5 %
Spuitbreedte	Instelbaar
Spuitpatroon	Spinragpatroon

ID-Partnr.	Product	Kleur	Inhoud	VE	KV	BV
LS90	3M 90 Lijmspray hout & metaal	helder	500 ml	bus	1	12



Lijmen

3M™ Scotch-Weld™ DP100 Epoxylijm

DP100 is een heldere, twee-componentenlijm in een snelmengsysteem met een uithardingtijd tot handvast van 15 minuten. Na volledige uitharding is de lijm goed te verspanen en te schuren. Inzetbaar waar krachtdragende verbindingen gewenst zijn.

Toepassingen

DP100 is geschikt voor het verlijmen van metaal, hout, polyester en andere kunststoffen.

Kenmerken

Kleur (gemengd)	Transparant
Mengverhouding volume	1:1
Viscositeit	Dun vloeibaar
Uitharding bij 23°C	24 uur, handvast na 15 minuten
Temperatuurbestendigheid	-55 °C en 82 °C
Verwerkingstijd (potlife)	3 tot 5 minuten
Afpeelkracht 23°C	3,5 N/cm
Afschuifkracht 23°C	9,0 N/mm ²

ID-Partnr.	Product	Kleur	Inhoud	VE	KV	BV
DP100	DP100 Scotch-Weld EPX Epoxylijm patroon 1:1	helder	50 ml	patroon	1	12



3M Scotch-Weld DP125 Epoxylijm

DP125 is een grijze, twee-componentenlijm in snelmengsysteem met een uithardingtijd tot handvast in 2½ uur. DP125 is een flexibel product met een uitstekende weerstand tegen schokbelasting en veroudering.

Toepassingen

Geschikt voor het verlijmen van metaal, glasvezelversterkte kunststoffen, rubber, hout, keramiek en kunststoffen in het algemeen. Inzetbaar waar krachtdragende verbindingen gewenst zijn.

Kenmerken

Kleur (gemengd)	Grijs
Mengverhouding volume	1:1
Viscositeit	Licht pasteus
Uitharding bij 23°C	24 uur, handvast na 150 minuten
Temperatuurbestendigheid	-55 °C en 82 °C
Verwerkingstijd (potlife)	25 minuten
Afpeelkracht 23°C	62,5 N/cm
Afschuifkracht 23°C	24,1 N/mm ²

ID-Partnr.	Product	Kleur	Inhoud	VE	KV	BV
DP125	DP125 Scotch-Weld EPX Epoxylijm patroon 1:1	grijs	50 ml	patroon	1	12



3M Scotch-Weld DP190 Epoxylijm

DP190 is een grijze, twee-componentenlijm in een snelmengsysteem met een uithardingtijd tot handvast in 8 uur. DP190 is een zeer flexibel product met een uitstekende weerstand tegen schokbelasting en veroudering.

Toepassingen

Geschikt voor het verlijmen van metaal, glasvezelversterkte kunststoffen, rubber, hout, keramiek en kunststoffen in het algemeen. Inzetbaar waar krachtdragende verbindingen gewenst zijn.

Kenmerken

Kleur (gemengd)	Grijs
Mengverhouding volume	1:1
Viscositeit	Licht pasteus
Uitharding bij 23°C	24 uur, handvast na 240 minuten
Temperatuurbestendigheid	-55 °C en 120 °C
Verwerkingstijd (potlife)	90 minuten
Afpeelkracht 23°C	43,9 N/cm
Afschuifkracht 23°C	17,2 N/mm ²

ID-Partnr.	Product	Kleur	Inhoud	VE	KV	BV
DP190	DP190 Scotch-Weld EPX Epoxylijm patroon 1:1	grijs	50 ml	patroon	1	12



3M™ Scotch-Weld™ DP609 Polyurethaanlijm

DP609 is een grijze, twee-componentenlijm in snelmengsysteem. DP609 vloeit niet en daarom uitermate geschikt voor verticale en vullende toepassingen. DP609 is een zeer flexibel product met een uitstekende weerstand tegen schokbelasting en veroudering.

Toepassingen

Geschikt voor het verlijmen van metaal, glasvezelversterkte kunststoffen, rubber, hout, keramiek. DP609 is bijzonder geschikt voor kunststoffen in het algemeen.

Kenmerken

Kleur (gemengd)	Beige
Mengverhouding volume	1:1
Viscositeit	Licht pasteus
Uitharding bij 23°C	24 uur, handvast na 45 minuten
Temperatuurbestendigheid	-55 °C en 82 °C
Verwerkingstijd (potlife)	9 minuten
Afpeelkracht 23°C	35,0 N/cm
Afschuifkracht 23°C	14,0 N/mm ²

ID-Partnr.	Product	Kleur	Inhoud	VE	KV	BV
DP609	DP609 Scotch-Weld EPX PU Lijm patroon 1:1	beige	50 ml	patroon	1	12



3M Scotch-Weld DP810 Acrylaatlijm

DP810 is een groene, twee-componentenlijm in een snelmengsysteem. De sterke opbouw van de lijm is bijzonder snel, na 1 uur is de helft van de uiteindelijke sterkte bereikt. DP810 is een zeer flexibel product met een uitstekende weerstand tegen schokbelasting en veroudering.

Toepassingen

Geschikt voor het verlijmen van metaal, glasvezelversterkte kunststoffen, hout en keramiek. Ook bijzonder geschikt voor het verlijmen van onbehandelde metalen en toepassingen waar minimale oppervlakte voorbereiding mogelijk is.

Kenmerken

Kleur (gemengd)	Groen
Mengverhouding volume	1:1
Viscositeit	Licht pasteus
Uitharding bij 23°C	24 uur, handvast na 10 minuten
Temperatuurbestendigheid	-55 °C en 82 °C
Verwerkingstijd (potlife)	8 minuten
Afpeelkracht 23°C	52,6 N/cm
Afschuifkracht 23°C	29,9 N/mm ²

ID-Partnr.	Product	Kleur	Inhoud	VE	KV	BV
DP810	DP810 Scotch-Weld EPX Acrylaatlijm patroon	groen	50 ml	patroon	1	12



3M Scotch-Weld EPX™ Dispenser

Het EPX pistool is een lijmpistool voor de verwerking van Scotch-Weld twee-componentenlijm in duopak patroon. Het pistool doseert de lijm exact en zorgt ervoor dat nagenoeg alle lijm wordt gebruikt.

3M Scotch-Weld EPX Mengneus

Een Scotch-Weld duopak patroon met een mengneus/spuitmondstuk, zorgt ervoor dat beide lijmcomponenten tijdens het aanbrengen in de juiste verhouding volledig gemengd worden zonder luchtinslag.

ID-Partnr.	Product	VE	KV	BV
E08190	Scotch-Weld EPX III Dispenser	per stuk	1	1
N810/801	Scotch-Weld EPX Mengneus (DP801, DP805, DP810)	per stuk	12	72
E08197	Scotch-Weld EPX Mengneus Standaard	per stuk	12	72
NQUADRO	Scotch-Weld EPX Mengneus Quadro	per stuk	12	72



Scotch-Weld™ B20 Cyanoacrylaatlijm

B20 is een snel uithardende secondenlijm met lage viscositeit. Dit lijmtypen is goed bestand tegen veroudering en vertering. De lijm wordt niet aangetast door de meeste elastomeer toevoegingen.

Toepassingen

B20 is het standaardproduct geworden voor het verlijmen van profielen, O-ringen en andere rubber producten. Ook moeilijk te lijmen elastomeren, zoals EPDM, kunnen door middel van een kopse verbinding of in verstek worden gelijmd.

Kenmerken

Kleur	Transparant
Viscositeit	Zeer dun vloeibaar
Uithardingstijd tot handvast	3 tot 90 seconden
Temperatuurbestendigheid	-30 °C en 110 °C
Afschuifkracht	23 °C - 25,8 N/mm ²
Chemische basis	Butyl

ID-Partnr.	Product	Kleur	Inhoud	VE	KV	BV
B2020	B20 Scotch-Weld Cyanoacrylaatlijm	helder	20 gram	Flacon	1	20



Scotch-Weld E50 Cyanoacrylaatlijm

E50 is een langzaam uithardende secondenlijm met zeer hoge viscositeit. De lijm hecht goed op materialen die normaal moeilijk te lijmen zijn en heeft zeer goede vullende eigenschappen tot wel 0,5mm. Door de hoge viscositeit (gel) is de lijm prima te gebruiken in verticale toepassingen. De trage uitharding, geeft maximale tijd tot positionering/herpositionering van de te verbinden materialen

Toepassingen

Geschikt voor het verlijmen van kunststoffen, metalen, elastomeren en poreuze materialen, zoals hout en leer.

Kenmerken

Kleur	Transparant
Viscositeit	Dikke siroop
Uithardingstijd tot handvast	20 tot 300 seconden
Temperatuurbestendigheid	-30 °C en 110 °C
Afschuifkracht	23 °C - 14,0 N/mm ²
Chemische basis	Ethyl

ID-Partnr.	Product	Kleur	Inhoud	VE	KV	BV
E50	E50 Scotch-Weld Cyanoacrylaatlijm	helder	20 gram	tube	1	12



Scotch-Weld E1100 Cyanoacrylaatlijm

E1100 is een snel uithardende secondenlijm met hoge viscositeit. De lijm hecht goed op materialen die zich moeilijk laten verlijmen en heeft bovendien vullende eigenschappen.

Toepassingen

Geschikt voor het verlijmen van kunststoffen, metalen, elastomeren en poreuze materialen zoals hout en leer.

Kenmerken

Kleur	Transparant
Viscositeit	Middelvloeibaar
Uithardingstijd tot handvast	20 tot 120 seconden
Temperatuurbestendigheid	-30 °C en 110 °C
Afschuifkracht	23 °C - 18,0 N/mm ²
Chemische basis	Ethyl

ID-Partnr.	Product	Kleur	Inhoud	VE	KV	BV
E110020	E1100 Scotch-Weld Cyanoacrylaatlijm	helder	20 gram	Flacon	1	20



Lijmen

Scotch-Weld™ E3000 Cyanoacrylaatlijm

E3000 is een redelijk snel uithardende secondenlijm met hele hoge viscositeit. De lijm hecht goed op materialen die normaal moeilijk te lijmen zijn en heeft goede vullende eigenschappen tot wel 0.5mm. Deze nieuwe generatie cyanoacrylaatlijm is zowel thermisch als impactbestendig.

Toepassingen

Geschikt voor het verlijmen van kunststoffen, metalen, elastomeren en poreuze materialen, zoals hout en leer.

Kenmerken

Kleur	Transparant
Viscositeit	Siroop
Uithardingstijd tot handvast	20 tot 300 seconden
Temperatuurbestendigheid	-30 °C en 110 °C
Afschuifkracht	23 °C - 20,3 N/mm ²
Chemische basis	Ethyl

ID-Partnr.	Product	Kleur	Inhoud	VE	KV	BV
E3000	E3000 Scotch-Weld Cyanoacrylaatlijm	helder	28 gram	Flacon	1	12



Scotch-Weld Surface Activator

Surface Activator is een product toepasbaar op alle 3M Scotch-Weld Cyanoacrylaat-lijmen. De activator wordt gebruikt om de uitharding van de cyanoacrylaten te versnellen. Dit kan goed van pas komen wanneer men te maken heeft met een dikke lijmlaag of een zure ondergrond (bijv. hout).

Kenmerken

Kleur	Transparant
Viscositeit	Dun vloeibaar
Chemische basis	Amine
Oplosmiddel	Aceton

ID-Partnr.	Product	Kleur	Inhoud	VE	KV	BV
ACTIVATO	Cyanoacrylaat Surface Activator	helder	60 ml	Flacon	1	6



Lijmen

Scotch-Weld™ 3762 Smeltlijm - verpakkingslijm

Scotch-Weld 3762 is een snel uitstromende lijm en heeft in de vloeibare fase al een goede grip. Met dit product is een hoge lijmpopbrengst mogelijk. De 3762 voldoet aan de FDA-norm 175. 105 voor lijmgrondstoffen.

Toepassingen

Speciaal ontwikkeld voor het sluiten van kartonnen dozen.

Kenmerken

Kleur	geel
Temp. bestendigheid	-20 °C en 54 °C
Verwerkingstijd	Tot 65 seconden
Afschuifkracht	23 °C - 3,7 N/mm ²
Afelkracht	22 °C - 12,0 N/cm
Aanbrengen	Polygun TC-Quadrack, Polygun EC

ID-Partnr.	Product	Kleur	Inhoud	VE	KV	BV
3762Q	3M TCQ3762 Scotch-Weld Smeltlijm	geel	7 L	doos	1	1



Scotch-Weld 3764 Smeltlijm - kunststoffenlijm

Scotch-Weld 3764 is een glasheldere lijm met goed schokbestendigheid, ook bij lage temperaturen (-18°C). De 3764 voldoet aan de FDA-norm 175.105 voor lijmgrondstoffen.

Toepassingen

Geschikt voor hoogwaardige toepassingen op kunststoffen, glas en hout. De lijm hecht tevens op polyolefinen.

Kenmerken

Kleur	Transparant
Temp. bestendigheid	-20 °C en 60 °C
Verwerkingstijd	Tot 65 seconden
Afschuifkracht	23 °C - 2,7 N/mm ²
Afelkracht	22 °C - 23,0 N/cm
Aanbrengen	Polygun TC-Quadrack, Polygun EC

ID-Partnr.	Product	Kleur	Inhoud	VE	KV	BV
3764Q	3M TCQ3764 Scotch-Weld Smeltlijm	helder	6 L	doos	1	1

Scotch-Weld 3792 Smeltlijm – universele lijm

Scotch-Weld 3792 is een universele glasheldere lijm met een goede schokbestendigheid en een relatief lange verwerkingstijd. Met de 3792 is een hoge lijmpopbrengst mogelijk.


Toepassingen

Geschikt voor allerlei toepassingen zoals speelgoedproductie, displays, stoffering etc.

Kenmerken

Kleur	Transparant
Temp. bestendigheid	-20 °C en 60 °C
Verwerkingstijd	Tot 70 seconden
Afschuifkracht	23 °C - 1,7 N/mm ²
Afelkracht	22 °C - 23,0 N/cm
Aanbrengen	Polygun TC-Quadrack, Polygun EC

ID-Partnr.	Product	Kleur	Inhoud	VE	KV	BV
3792Q	3M TCQ3792 Scotch-Weld Smeltlijm	helder	5 kg	doos	1	1

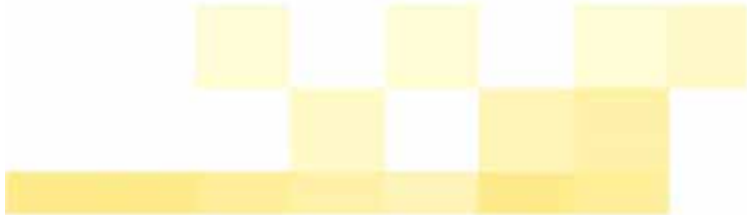

Polygun™ TC Quadrack Smeltlijmpistool

Het Quadrack lijmpistool is een duurzaam smeltlijmpistool geschikt voor continue productie. Het magazijn en de lange gekartelde lijmstaven zorgen voor een nauwkeurig lijmtransport en een grote, constante lijmopbrengst. De handpalmhendel vergemakkelijkt het werken met het Quadrack lijmpistool. Spuitmondjes zijn verwisselbaar.

Toepassingen

Het pistool is uitstekend geschikt voor de verpakgingsindustrie, meubelindustrie, standbouw enzovoort.

Kenmerken

Vermogen	150 Watt
Werktemperatuur	190 tot 207 °C
Lijmopbrengst	2,1 kg/uur
Lijmstaafafmeting	16 mm x 203 mm

ID-Partnr.	Product	VE	KV	BV
Q	3M Scotch-Weld Smeltlijmpistool TC Quadrack	per stuk	1	1



Polygun EC Smeltlijmpistool

Het Polygun EC lijmpistool is een duurzaam smeltlijmpistool geschikt voor continue productie. De temperatuur is instelbaar voor de meest optimale aanbrengtemperatuur voor de gebruikte lijm en toepassing. Het magazijn en de lange gekartelde lijmstaven zorgen voor een nauwkeurig lijmtransport en een grote, constante lijmopbrengst. De handpalmhendel vergemakkelijkt het werken en de lengte van de lijmrups is instelbaar. De spuitmondjes zijn verwisselbaar.

Toepassingen

Het pistool is uitstekend geschikt voor de verpakgingsindustrie, meubelindustrie, standbouw, enzovoort.

Kenmerken

Vermogen	380 Watt
Werktemperatuur	130 tot 232 °C
Lijmopbrengst	2,75 kg/uur
Lijmstaafafmeting	16 mm x 203 mm

ID-Partnr.	Product	VE	KV	BV
EC	3M Scotch-Weld Smeltlijmpistool EC	per stuk	1	1



Polygun TC en Polygun EC Lijmpistool spuitmondjes

9920	Enkelgats, fluitvormig, opening 1,6 mm
9921	Enkelgats, fluitvormig, opening 2,4 mm
9940	Enkelgats, opening 3,2 mm, high viscosity
9725	Verlengd, opening 1,8 mm
9727	L-vormig voor overslagdoos
9785	Verlengd, buigbaar aluminium

ID-Partnr.	Product	Opening	VE	KV	BV
BENCHPG	Scotch-Weld Lijmpistool werkbankhouder		per stuk	1	1
9920JM	9920 Scotch-Weld Spuitmond	Ø 1,6 mm	set 3 stuks	1	1
9921JM	9921 Scotch-Weld Spuitmond	Ø 2,4 mm	set 3 stuks	1	1
9940JM	9940 Scotch-Weld Spuitmond	Ø 3,2 mm	set 3 stuks	1	1
9727JM	9527 Scotch-Weld Spuitmond / lang	Ø 1,8 mm	set 3 stuks	1	1
9785JM	9785 Scotch-Weld Spuitmond lang / elektrisch	Ø 1,8 mm	set 3 stuks	1	1



