

EXPRESS
line

**Catalogus voor
bouw & industrie 2007**



3M

Verrassend veelzijdig

Voor u ligt de nieuwe EXPRESS line catalogus van 3M. Al meer dan honderd jaar maakt 3M hoogwaardige producten voor de industriële markt. Die deskundigheid vormt de basis voor voortdurende innovatie, op het gebied van producten en technieken.

In deze catalogus vindt u een selectie uit het brede assortiment artikelen voor uiteenlopende werkzaamheden zoals verbinden, afplakken, lijmen, beschermen, isoleren en persoonlijke bescherming. De producten zijn overzichtelijk ingedeeld per rubriek. Hoewel ze inhoudelijk sterk verschillen, hebben 3M-producten twee overeenkomsten: ze presteren uitstekend en maken het werk makkelijker.

Nieuw is de rubriek Veiligheid. Onder het motto 'een leven lang veilig werken' brengt 3M persoonlijke beschermingsmiddelen onder de aandacht. Het assortiment bevat zowel artikelen voor persoonlijke veiligheid als antislipmaterialen voor de werkvloer.

De meeste producten in deze catalogus zijn uit voorraad leverbaar bij onze speciale 3M EXPRESS line distributeurs. Naast deze geselecteerde basis producten biedt 3M ook nog een voor assortiment specialistische toepassingen.

Voor meer informatie en verkoopadressen kunt u contact opnemen met onze verkoopbinnendienst via telefoon (0347) 371 664 of de website bezoeken (www.vermeij.nl).

Verklaring van gebruikte afkortingen

ID-	Partnr. Bestelnummer
VE	Verkoopeenheid
KV	Kleinverpakking
BV	Aantal per doos

Acc	Accessoire
UFN	Ultra Fine
SFN	Super Fine
VFN	Very Fine
MED	Medium
CRS	Coarse
XCS	Extra Coarse

Uitwerking van enige gebruikte afkortingen

2S	2 = hardheid van het Scotch-Brite product
S	= silicium-carbide
A-MED	A = aluminium oxide, MED = medium



Tapes & Lijmen

Pagina 39



Veiligheidsproducten

Pagina 69

Productenoverzicht EXPRESS line - Tapes & Lijmen

Enkelzijdige Tapes	Pagina
Vinyl Tapes	40
Afplaktape	41 - 42
Duct Tape	43
Aluminium Tape	44
Teflon™ Tape	45
Glasvezel Tape	45
Dozensluit Tape	46
Vezelversterkte Tape	47
Document- en etiketbeschermingstape	48
Isolatie Tape	49
Dubbelzijdige Tapes	
Schuimtape	50 - 51
VHB™ Tape	52
Transfer Tape	52
Tapijt Tape	52
Zelfklevende Stootdoppen	53
Hersluitbare Bevestigingen	
Klittenband	54
Klikband	54 - 55
Tafeldispensers	55
Lijmen	
Contactlijm	56 - 57
Constructiekit	57
PU Houtlijm	57
s spuitbuslijmen	58 - 59
2-Componentenlijm	60 - 61
Cyanoacrylaatlijm (secondenlijm)	62 - 63
Smeltlijm & smeltlijmpistolen	64 - 65
Nadenkitten	
Nadenkit	66
Betonreparatiesysteem	67
Tape primers, Reinigers & Smeermiddelen	
Glas Primer	67
Tape Primer	67
VHB Cleaning	67
Industrial Cleaner	68
Siliconen smeermiddel	68
RVS Reiniger	68



Enkelzijdige Tapes

Scotch® 471 & 5702 Vinyl Tapes

100% kleurvaste vinyl tapes bestand tegen vochtigheid, slijtage en chemische producten. Bijzonder flexibel en veelzijdig inzetbaar. Voor duurzame toepassingen en in moeilijke omstandigheden. Geen lijmresten na verwijdering.

Toepassingen

Grond- en vloermarkeringen, kleurcoderingen, identificatie, afdichten van buizen en dozen. Ook te gebruiken op geplastificeerd PVC en voor bescherming van metaal, deurframes enz.

Vinyl Tape 5702 is geel/zwart gestreept voor veiligheidsmarkering

Kenmerken

Kleeflaag	Rubber
Drager	PVC
Dikte	0,13 mm
Rek tot breuk	130 %
Temp. bestendigheid	77 °C

ID-Partnr.	Product	Kleur	Afmeting	VE	KV	BV
47125B	3M 471 Marketingstape	zwart	25 x 33.000 mm	rol	9	36
47125W	3M 471 Marketingstape	wit	25 x 33.000 mm	rol	9	36
47125W	3M 471 Marketingstape	rood	25 x 33.000 mm	rol	9	36
47125YL	3M 471 Marketingstape	geel	25 x 33.000 mm	rol	9	36
47125BL	3M 471 Marketingstape	blauw	25 x 33.000 mm	rol	9	36
47150B	3M 471 Marketingstape	zwart	50 x 33.000 mm	rol	6	24
47150W	3M 471 Marketingstape	wit	50 x 33.000 mm	rol	6	24
47150R	3M 471 Marketingstape	rood	50 x 33.000 mm	rol	6	24
47150O	3M 471 Marketingstape	oranje	50 x 33.000 mm	rol	6	24
47150YL	3M 471 Marketingstape	geel	50 x 33.000 mm	rol	6	24
47150BL	3M 471 Marketingstape	blauw	50 x 33.000 mm	rol	6	24
570250	3M 5702 Veiligheidsmarkeringstape	zwart/geel	50 x 33.000 mm	rol	24	24



3M 764, 766 & 767 Vinyl Tapes

Vinyl tapes bestand tegen vochtigheid, slijtage en chemische producten. Bijzonder flexibel en veelzijdig inzetbaar.

Toepassingen

Geschikt voor tijdelijke toepassingen zoals grondmarkeringen, kleurcoderingen, identificatie, afdichten van buizen en bevestigen van dekzeilen. Ook te gebruiken op geplastificeerd PVC en voor tijdelijke bescherming van metaal, deurframes, enz.

Vinyl Tape 766 is geel/zwart gestreept en Vinyl Tape 767 rood/wit gestreept voor markering in gevaren- en verboden zones.

Kenmerken

Kleeflaag	Rubber
Drager	Vinyl
Dikte	0,125 mm
Rek tot breuk	180 %
Temp. bestendigheid	75 °C

ID-Partnr.	Product	Kleur	Afmeting	VE	KV	BV
764I50B	3M 764 Markeringstape	zwart	50 x 33.000 mm	rol	24	24
764I50W	3M 764 Markeringstape	wit	50 x 33.000 mm	rol	24	24
764I50R	3M 764 Markeringstape	rood	50 x 33.000 mm	rol	24	24
764I50YL	3M 764 Markeringstape	geel	50 x 33.000 mm	rol	24	24
764I50BL	3M 764 Markeringstape	blauw	50 x 33.000 mm	rol	24	24
766I50	3M 766 Veiligheidsmarkeringstape	zwart/geel	50 x 33.000 mm	rol	24	24
767I50	3M 767 Veiligheidsmarkeringstape	rood/wit	50 x 33.000 mm	rol	24	24



Enkelzijdige Tapes

Scotch® 1104 Afplaktape

Betrouwbare afplaktape. Met latex verzadigde crêpe drager voorzien van rubberlijm met geringe kleefkracht. Scheurt niet bij het afrollen. Bijzonder volgzaam en soepel, praktisch om mee te werken. Bestand tegen hoge temperaturen

Toepassingen

Het afplakken van broze of delicate oppervlakken. Probleemloos te verwijderen zonder lijmresten zelfs na één uur op 135 °C.

Kenmerken

Kleeflaag	Rubber
Drager	Crêpe papier
Dikte	0,155 mm
Kleefkracht op staal	5,5 N / 25 mm
Temp. bestendigheid	135 °C

ID-Partnr.	Product	Kleur	Afmeting	VE	KV	BV
110419	Scotch 1104 Afplaktape	beige	19 x 50.000 mm	rol	12	48
110425	Scotch 1104 Afplaktape	beige	25 x 50.000 mm	rol	9	36
110450	Scotch 1104 Afplaktape	beige	50 x 50.000 mm	rol	5	20



Scotch® 2214 Afplaktape

Afplaktape voor algemeen gebruik. Met latex verzadigd crêpe drager voorzien van rubberlijm die snel en makkelijk kleeft. Volgzaam en soepel, goede hechting en praktisch om mee te werken.

Toepassingen

Geschikt voor bundelen, sealen en voor het afplakken van lak en verf. Bruikbaar voor toepassingen met een temperatuur van 60 °C gedurende één uur.

Kenmerken

Kleeflaag	Rubber
Drager	Crêpe papier
Dikte	0,135 mm
Kleefkracht op staal	6 N / 25 mm
Temp. bestendigheid	60 °C

ID-Partnr.	Product	Kleur	Afmeting	VE	KV	BV
22141950	Scotch 2214 Afplaktape	beige	19 x 50.000 mm	rol	48	48
22142550	Scotch 2214 Afplaktape	beige	25 x 50.000 mm	rol	36	36
22145050	Scotch 2214 Afplaktape	beige	50 x 50.000 mm	rol	24	24



Scotch® 2321 Afplaktape

Betrouwbare afplaktape voor algemeen gebruik. Met latex verzadigd crêpe drager voorzien van rubberlijm die snel en makkelijk kleeft. Bijzonder volgzaam en soepel, goede hechting en praktisch om mee te werken. Bestand tegen oplosmiddelen.

Toepassingen

Afplakken van lak en verf. Probleemloos te verwijderen zonder lijmresten na toepassingen met een temperatuur van 80 °C gedurende één uur.

Kenmerken

Kleeflaag	Rubberhars
Drager	Crêpe papier
Dikte	0,135 mm
Kleefkracht op staal	6,5 N / 25 mm
Temp. bestendigheid	80 °C

ID-Partnr.	Product	Kleur	Afmeting	VE	KV	BV
232119	Scotch 2321 Afplaktape	beige	19 x 50.000 mm	rol	12	48
232125	Scotch 2321 Afplaktape	beige	25 x 50.000 mm	rol	9	36
232150	Scotch 2321 Afplaktape	beige	50 x 50.000 mm	rol	6	24



Enkelzijdige Tapes

Scotch® 2364 Afplaktape

Betrouwbare afplaktape. Met latex verzadigd crêpe drager voorzien van rubberlijm die snel en heel sterk kleeft. Bestand tegen verfinfiltraties, scheurt niet bij het afrollen. Bijzonder soepel en volgzzaam, praktisch om mee te werken. Probleemloos te verwijderen zonder lijmresten, zelfs na een droogproces van 100 °C gedurende 1 uur.

Toepassingen

Afplakken van lak en verf bij middelmatige temperaturen en wanneer hoge kleefkracht vereist is.

Kenmerken

Kleeflaag	Rubber
Drager	Crêpepapier
Dikte	0,16 mm
Kleefkracht op staal	11 N / 25 mm
Temp.bestendigheid	100 °C

ID-Partnr.	Product	Kleur	Afmeting	VE	KV	BV
236419	Scotch 2364B Afplaktape	beige	19 x 50.000 mm	rol	48	48
236425	Scotch 2364B Afplaktape	beige	25 x 50.000 mm	rol	36	36
236450	Scotch 2364B Afplaktape	beige	50 x 50.000 mm	rol	20	20



Scotch® 2836 Hoge Temperatuur Afplaktape

Hoogwaardige afplaktape. Met latex verzadigd crêpe drager voorzien van rubberlijm die snel kleeft. Scheurt niet bij het afrollen. Bijzonder voegzaam en soepel, praktisch om mee te werken. Probleemloos te verwijderen zonder lijmresten op de ondergrond achter te laten. Goede UV-bestendigheid.

Toepassingen

Afplakken van lak en verf bij hoge temperaturen. Bestand tegen herhaalde bakcycli en infrarood drogen bij 140 °C gedurende één uur. Geschikt voor buitentoepassingen

Kenmerken

Kleeflaag	Rubber
Drager	Speciaal crêpepapier
Dikte	0,175 mm
Kleefkracht op staal	10 N / 25 mm
Temp.bestendigheid	140 °C

ID-Partnr.	Product	Kleur	Afmeting	VE	KV	BV
283619	Scotch 2836 Afplaktape	beige	19 x 50.000 mm	rol	48	48
283625	Scotch 2836 Afplaktape	beige	25 x 50.000 mm	rol	36	36
283650	Scotch 2836 Afplaktape	beige	50 x 50.000 mm	rol	20	20



Enkelzijdige Tapes

3M™ 2902 Duct Tape

Duct tape met hoge kleefkracht. Zeer goed bestand tegen vocht. Flexibel en makkelijk te verwerken, met de hand afscheurbaar.

Toepassingen

Bundelen en bevestigen van kabels, snoeren, afplakken, markeren, afdichten van luchtkanalen, lekkende vaten, sluiten van zware dozen, tijdelijk verstevigen en herstellen van dekzeilen, gescheurde verpakkingen, glassplinterbescherming enz.

Kenmerken

Kleeflaag	Rubber
Drager	PE gecoat rayonweefsel
Dikte	0,21 mm
Kleefkracht op staal	18N / 25 mm
Rek tot breuk	10%

ID-Partnr.	Product	Kleur	Afmeting	VE	KV	BV
290250B	3M 2902 Duct Tape	zwart	50 x 50.000 mm	rol	1	24
290250S	3M 2902 Duct Tape	grijs	50 x 50.000 mm	rol	1	24



Scotch® 389 Duct Tape

Linnen duct tape met zeer hoge kleefkracht. Zeer goed bestand tegen water en vocht. Flexibel en makkelijk te verwerken, met de hand afscheurbaar.

Toepassingen

Bundelen en bevestigen van kabels en snoeren, afplakken, markeren, afdichten van luchtkanalen, lekkende vaten, sluiten van zware dozen, tijdelijk verstevigen en herstellen van dekzeilen, gescheurde verpakkingen, glassplinterbescherming enz.

Kenmerken

Kleeflaag	Rubber
Drager	PE behandeld doek
Dikte	0,26 mm
Kleefkracht op staal	22,5 N / 25 mm
Rek tot breuk	6 %

ID-Partnr.	Product	Kleur	Afmeting	VE	KV	BV
38950B	Scotch 389 Linnen Duct Tape	zwart	50 x 50.000 mm	rol	1	24
38950S	Scotch 389 Linnen Duct Tape	zilver	50 x 50.000 mm	rol	1	24



3M 3903I Vinyl Duct Tape

Duct tape met gestructureerde vinylrug met goede kleefkracht. Zeer goed bestand tegen vocht. Flexibel en makkelijk te verwerken, met de hand afscheurbaar.

Toepassingen

Bundelen en bevestigen van kabels en snoeren, afplakken, markeren, afdichten van luchtkanalen, lekkende vaten, sluiten van zware dozen, tijdelijk verstevigen en herstellen van dekzeilen, gescheurde verpakkingen, glassplinterbescherming, enz.

Kenmerken

Kleeflaag	Rubber
Drager	Gestructureerde vinyl
Dikte	0,16 mm
Kleefkracht op staal	8 N / 25 mm
Rek tot breuk	129 %

ID-Partnr.	Product	Kleur	Afmeting	VE	KV	BV
3903BL	3M 3903I Vinyl Duct Tape	zwart	50 x 50.000 mm	rol	1	24
390350S	3M 3903I Vinyl Duct Tape	zilver	50 x 50.000 mm	rol	1	24
390350YL	3M 3903I Vinyl Duct Tape	geel	50 x 50.000 mm	rol	1	24



Enkelzijdige Tapes

3M™ 1436 Aluminium Tape

Aluminium tape met rubberhars kleeflaag. Kleeft zeer goed op praktisch alle ondergronden. Voorzien van een schutlaag.

- Soepel en volgzaam
- Onontbrandbaar en vochtbestendig
- Warmte en lichtreflecterend


Toepassingen

Geschikt voor diverse toepassingen, vooral in de lucht- en installatietechniek.

Kenmerken

Kleeflaag	Rubber
Drager	Aluminium
Dikte	0,075 mm
Kleefkracht/staal	30 N / 25 mm
Rek tot breuk	3 %
Temp.bestendigheid	-25 °C tot 70 °C, kortstondig tot 100 °C.
Waterdamp doorlaatbaarheid	<1,0 g/m ² / 24 u

ID-Partnr.	Product	Afmeting	VE	KV	BV
143638	3M 1436 Aluminiumfolie Tape	38 x 50.000 mm	rol	20	20
143650	3M 1436 Aluminiumfolie Tape	50 x 50.000 mm	rol	16	16
143675	3M 1436 Aluminiumfolie Tape	75 x 50.000 mm	rol	12	12
1436100	3M 1436 Aluminiumfolie Tape	100 x 50.000 mm	rol	8	8



3M 425 Aluminium Tape

Een zachte aluminium tape met transparante, synthetische niet verouderende kleeflaag.

- Soepel en volgzaam
- Warmte en lichtreflecterend
- Thermisch geleidend
- Onontbrandbaar, vocht- en stoombestendig
- Voor duurzame toepassingen zowel binnen als buiten

Toepassingen

Bevestigen en beloop aanduiden van verwarmingsbekabelingen om buizen op temperatuur of vorstvrij te houden. Afdichten van alveolaire panelen, airco- en luchtkanalen, beschermen tegen (over)verhitting, inschakelen van foto-elektrische cellen, herstellen van de maatgetallen in mallen en matrijzen enz. Voor permanente toepassingen.

Kenmerken

Kleeflaag	Acrylaat
Drager	Aluminium
Dikte	0,12 mm
Kleefkracht op staal	15 N / 25 mm
Rek tot breuk	8%
Temp.bestendigheid	-54 °C tot 150 °C
Waterdamp doorlaatbaarheid	<1,55 g/m ² / 24 u

ID-Partnr.	Product	Afmeting	VE	KV	BV
42525	3M 425 Aluminiumfolie Tape	25 x 50.000 mm	rol	18	18
42538	3M 425 Aluminiumfolie Tape	38 x 50.000 mm	rol	24	24
42550	3M 425 Aluminiumfolie Tape	50 x 50.000 mm	rol	12	12
425100	3M 425 Aluminiumfolie Tape	100 x 50.000 mm	rol	12	12



Enkelzijdige Tapes

3M™ 5480 Teflon™ Tape

Teflon folie met siliconen kleeflaag met goede weerstand tegen temperaturen en chemicaliën. Goede anti-hechtingseigenschappen.

Teflon is een gedeponeerd merk van Dupont de Nemours

Toepassingen

Geschikt voor het bekleden van rollen, walsen, transportbanen, verpakkings- en lasapparatuur. Tape 5480 is daarnaast bijzonder geschikt voor polyethyleen extruders.

Kenmerken

Kleeflaag	Siliconen
Drager	Teflon
Dikte	0,09 mm
Kleefkracht op staal	5,5 N / 25 mm
Treksterkte	118 N / 25 mm
Rek tot breuk	140 %
Temp. bestendigheid	-54 °C tot 204 °C /kortstondig tot 260 °C

ID-Partnr.	Product	Kleur	Afmeting	VE	KV	BV
548025	3M 5480 Teflon Tape	grijs	25 x 33.000 mm	rol	1	9
548050	3M 5480 Teflon Tape	grijs	50 x 33.000 mm	rol	1	6



3M 365 Glasvezel Tape

Een witte glasweefsel tape met thermo-hardende kleeflaag. Goede weerstand tegen oplosmiddelen zoals toluol, xylol enz.

Toepassingen

Geschikt als isolatie waar hoge treksterkte en temperatuurbestendigheid belangrijke vereisten zijn. Tevens toepasbaar als lasbad ondersteuning.

Kenmerken

Kleeflaag	Thermo-hardende rubber
Drager	Glasdoek
Dikte	0,15 mm
Kleefkracht op staal	14,25 N / 25 mm
Treksterkte	607 N / 25 mm
Rek tot breuk	7%
Temp. bestendigheid	120 °C continu 150 °C gedurende enige weken 205 °C gedurende enige uren

ID-Partnr.	Product	Kleur	Afmeting	VE	KV	BV
36525	3M 365 Glasvezel Tape	wit	25 x 55.000 mm	rol	9	9
36550	3M 365 Glasvezel Tape	wit	50 x 55.000 mm	rol	4	4



Enkelzijdige Tapes

Scotch® 309 Dozensluittape Geluidsarm

Ontwikkeld voor een goede hechting op recycled houtvezelplaat.


Toepassingen

Aanbevolen voor het sluiten van lichte dozen.

Kenmerken

Kleur	Transparant, bruin
Drager	BOPP 28 mi
Totale dikte	50 mi
Kleefkracht	2,6 N/cm
Treksterkte	51,0 N/cm
Rek tot breuk	154 %

ID-Partnr.	Product	Kleur	Afmeting	VE	KV	BV
30950T	Scotch 309 Dozensluit Tape	helder	50 x 66.000 mm	rol	6	36
30950B	Scotch 309 Dozensluit Tape	bruin	50 x 66.000 mm	rol	6	36



Scotch® 371 Dozensluittape

Ontwikkeld voor een goede hechting op recycled karton.

Toepassingen

Aanbevolen voor het sluiten van lichte dozen.

Kenmerken

Kleur	Transparant, bruin
Drager	BOPP 28 mi
Totale dikte	48 mi
Kleefkracht	4,0 N/cm

ID-Partnr.	Product	Kleur	Afmeting	VE	KV	BV
37150T	Scotch 371 Dozensluit Tape	helder	50 x 66.000 mm	rol	6	36
37150B	Scotch 371 Dozensluit Tape	bruin	50 x 66.000 mm	rol	6	36

Scotch® 3739 Dozensluittape

Ontwikkeld voor een goede hechting op recycled karton.

Toepassingen

Aanbevolen voor het sluiten van middel tot zware dozen.

Kenmerken

Kleur	Transparant, bruin
Drager	BOPP 35 mi
Totale dikte	56 mi
Kleefkracht	4,5 N/cm

ID-Partnr.	Product	Kleur	Afmeting	VE	KV	BV
373950T	Scotch 3739 Dozensluit Tape	helder	50 x 66.000 mm	rol	6	36
373950B	Scotch 3739 Dozensluit Tape	bruin	50 x 66.000 mm	rol	6	36

3M™ Handdispenser H150 & H180

Deze dispensers worden gebruikt voor het aanbrengen van 3M dozensluittape. Draagbare en gebruiksvriendelijke dispenser voor het sluiten van lengtenaden van A-dozen. Vervaardigd van kunststof en metaal, geschikt voor tape tot 50mm breed. Uitgerust met een verstelbare rem om de spanning en de toevoer van de tape te regelen H-150 uitgerust met een geluidsreducerend systeem volgens Europese norm (max. 70 dB).

ID-Partnr.	Product	VE	KV	BV
H150	3M H150 Handdispenser Verpakkingstape	per stuk	1	1
H180	3M H180 Handdispenser Verpakkingstape	per stuk	1	6



Enkelzijdige Tapes

Scotch® Vezelversterkte Tape 8956

Kwaliteitstape, in de lengte versterkt met glasvezels. Oplosmiddelvrije lijmlaag

Toepassingen

Hoofdzakelijk gebruikt om dozen op pallets te bundelen, herstellen van gescheurde en beschadigde dozen, bundelen van lichte producten, sluiten en versterken van kartonnen dozen.

Kenmerken

Kleur	Transparant
Drager	BOPP 28 mi
Totale dikte	131 mi
Kleefkracht	9,6 N/cm
Treksterkte	250,0 N/cm
Rek tot breuk	8.5 %

ID-Partnr.	Product	Kleur	Afmeting	VE	KV	BV
895619	Scotch 8956 Versterkte Tape	crème	19 x 50.000 mm	rol	48	48
895625	Scotch 8956 Versterkte Tape	crème	25 x 50.000 mm	rol	36	36



Scotch® Vezelversterkte Tape 895 - voor zware versterking

Een hoge kwaliteitstape, in de lengte versterkt met glasvezels die de tape een erg hoge treksterkte en een uitstekende weerstand tegen breken geven. De transparante ScotchPro™ BOPP drager geeft een goede weerstand tegen scheuren, vocht en krassen.

Toepassingen

Te gebruiken voor bundelen, versterken of coil tabbing applicaties, waar sprake is van hoge temperaturen en/of vette oppervlakken.

Kenmerken

Kleur	Transparant
Drager	BOPP 47 mi
Totale dikte	150 mi
Kleefkracht	6 N/cm
Treksterkte	525,0 N/cm
Rek tot breuk	4.5 %

ID-Partnr.	Product	Kleur	Afmeting	VE	KV	BV
89519	Scotch 895 Versterkte Tape Perf	crème	19 x 50.000 mm	rol	48	48
89525	Scotch 895 Versterkte Tape Perf	crème	25 x 50.000 mm	rol	36	36

3M™ Handdispenser H12

Duurzame plastic dispenser, speciaal ontwikkeld om vezelversterkte tapes te verwerken. De in het midden geplaatste handrem regelt de spanning zodat de tape nog strakker aangesnoerd kan worden. Geschikt voor een rolbreedte tot max. 25mm.

ID-Partnr.	Product	VE	KV	BV
H12	3M H12 Handdispenser Versterkte Tape	per stuk	1	1



Enkelzijdige Tapes


Scotch® 8241 Document- en etiketbescherming Tape

Hoogwaardige documentverzendingstape op rol, met oranje kader "documenten ingesloten" in Duits, Frans, Spaans en Engels, aan de vier kanten van het venster. Totale afmeting van het zakje 150mm x 200mm. Venster 105mm x 150mm.

Kenmerken

Kleur	Transparant
Drager	BOPP 28 mi
Totale dikte	46 mi
Kleeftkracht	2,0 N/cm
Treksterkte	45,0 N/cm
Rek tot breuk	140 %

ID-Partnr.	Product	Kleur	Afmeting	VE	KV	BV
8241150	Scotch 8242 Document Tape	helder	150 x 66.000 mm	rol	12	12



Scotch® 8242 Document- en etiketbescherming Tape

Idem als 8241 maar met een ander afmeting. Totale afmeting van het zakje 150mm x 260mm. Venster 105mm x 215mm.

Kenmerken

Kleur	Transparant
Drager	BOPP 35 mi
Totale dikte	53 mi
Kleeftkracht	2,4 N/cm
Treksterkte	60,0 N/cm
Rek tot breuk	150 %

ID-Partnr.	Product	Kleur	Afmeting	VE	KV	BV
8242150	Scotch 8241 Document Tape	helder	150 x 66.000 mm	rol	12	12

Scotch® M777 Dispenser voor beschermingstapes

Ideaal voor het verwerken van verzend- en etiketbeschermingstapes. Geschikt voor tapes tot 150 mm breed.

ID-Partnr.	Product	VE	KV	BV
M777	3M M777 Dispenser	per stuk	1	1



Isolatie Tapes

Scotch® Super 33+ & 35 PVC Elektrische Tape

Premium kwaliteit weerbestendige pvc elektrische isolatietape met een drukgevoelige kleeflaag en soepele drager. Uitstekende mechanische houding. Scotch® 35 is beschikbaar in verschillende kleuren. Bestand tegen zuren, zouten, enz. Temperatuurbereik van -18°C tot +60°C. Zelfdovend.

Toepassing

Herstellen van kabelmantels, bescherming en isoleren van kabels en verbindingen. Scotch® 35 voor kleurgecodeerde isolatie. Zowel binnen als buiten te gebruiken.

Hoge prestaties tijdens weeromstandigheden tussen -40°C tot +105°C.

ID-Partnr.	Product	Dikte	Kleur	Afmeting	VE	KV	BV
331920	Scotch 33+ Vinyl Tape	0,15 mm	zwart	19 x 20.000 mm	rol	1	100
331933	Scotch 33+ Vinyl Tape	0,15 mm	zwart	19 x 33.000 mm	rol	1	48
351920BL	Scotch 35 Vinyl Tape	0,15 mm	blauw	19 x 20.000 mm	rol	1	20
351920RO	Scotch 35 Vinyl Tape	0,15 mm	rood	19 x 20.000 mm	rol	1	20
351920WE	Scotch 35 Vinyl Tape	0,15 mm	wit	19 x 20.000 mm	rol	1	20
351920GE	Scotch 35 Vinyl Tape	0,15 mm	geel	19 x 20.000 mm	rol	1	20
351920GN	Scotch 35 Vinyl Tape	0,15 mm	groen	19 x 20.000 mm	rol	1	20
351920OR	Scotch 35 Vinyl Tape	0,15 mm	oranje	19 x 20.000 mm	rol	1	20
351920GR	Scotch 35 Vinyl Tape	0,15 mm	grijs	19 x 20.000 mm	rol	1	20
351920BR	Scotch 35 Vinyl Tape	0,15 mm	bruin	19 x 20.000 mm	rol	1	20



Temflex™ 1500 PVC Elektrische Tape

Goede kwaliteit zelfdovende isolatietape voor elektrische toepassingen. Verkrijgbaar in verschillende kleuren. Bestand tegen vocht, zuren, zouten en oplosmiddelen.

Toepassingen

Bescherming van laagspanningsverbindingen en eindsluitingen. Elektrische isolatie voor alle kabel- en draadverbindingen tot 600 Volt. Bundelen van kabels en draden in binnen- en buiten-toepassingen.

ID-Partnr.	Product	Dikte	Kleur	Afmeting	VE	KV	BV
T1920SCH	Temflex Vinyl Tape	0,15 mm	zwart	19 x 20.000 mm	rol	10	100
T1920GEL	Temflex Vinyl Tape	0,15 mm	geel	19 x 20.000 mm	rol	10	100
T1920GRU	Temflex Vinyl Tape	0,15 mm	groen	19 x 20.000 mm	rol	10	100
T1920WEI	Temflex Vinyl Tape	0,15 mm	wit	19 x 20.000 mm	rol	10	100
T1920GRA	Temflex Vinyl Tape	0,15 mm	grijs	19 x 20.000 mm	rol	10	100
T1920BRA	Temflex Vinyl Tape	0,15 mm	bruin	19 x 20.000 mm	rol	10	100
T1920OR	Temflex Vinyl Tape	0,15 mm	oranje	19 x 20.000 mm	rol	10	100
T1920ROT	Temflex Vinyl Tape	0,15 mm	rood	19 x 20.000 mm	rol	10	100
T1920BLA	Temflex Vinyl Tape	0,15 mm	blauw	19 x 20.000 mm	rol	10	100
T19XGEGR	Temflex Vinyl Tape	0,15 mm	geel/groen	19 x 20.000 mm	rol	10	100
T1920VIO	Temflex Vinyl Tape	0,15 mm	violet	19 x 20.000 mm	rol	10	100
TT15ASS	Temflex Vinyl Tape	0,15 mm	regenboog	15 x 10.000 mm	rol	10	100



Scotch® 23 Rubber Tape

Zeer voegbare, zelffuserende op Ethyleen Propyleen Rubber (EPR) gebaseerde hoogspanningstape met een "slangehuid" schutlaag. UV en ozonbestendig.

Toepassingen

Herstellen van isolatiekabels tot een spanning van 69 kV. Het realiseren van waterdichte, ondoordringbare pluggen rond kabels en leidingen.

ID-Partnr.	Product	Kleur	Afmeting	VE	KV	BV
23	Scotch 23 Rubber Tape Zelffuserend	zwart	19 x 9.100 mm	rol	1	20
23259	Scotch 23 Rubber Tape Zelffuserend	zwart	25 x 9.100 mm	rol	1	32



Dubbelzijdige Tapes

3M™ 9528 en 3M 9529 Polyethyleen Schuimtapes

Schuimtape met een zeer hoge aanvangshechting en hoge afschuifweerstand. Goede kleefkracht op de meeste kunststoffen waaronder ABS, polycarbonaat, acrylaat, polyethyleen, polypropyleen alsmede op papier, metaal en geverfde oppervlakken. Gesloten celstructuur.

Toepassingen

Geschikt voor zeer veel toepassingen, zoals bevestiging van naamborden, haakjes, displays enz.

Kenmerken

Kleeflaag	Rubber (R-40)
Drager	Polyethyleenschuim, gesloten cel
Kleur	Wit
Dikte	9528 - 0,8 mm, 9529 - 1,5 mm
Schutlaag	Papier
Schuimdichtheid	70 kg/m ³
Temp. bestendigheid	- 29 °C tot 50 °C, kortstondig tot 75 °C

ID-Partnr.	Product	Kleur	Afmeting	VE	KV	BV
952812	3M 9528 PE Schuimtape	wit	12 x 66.000 mm	rol	18	18
952819	3M 9528 PE Schuimtape	wit	19 x 66.000 mm	rol	12	12
952825	3M 9528 PE Schuimtape	wit	25 x 66.000 mm	rol	9	9
952912	3M 9529 PE Schuimtape	wit	12 x 33.000 mm	rol	18	18
952919	3M 9529 PE Schuimtape	wit	19 x 33.000 mm	rol	12	12
952925	3M 9529 PE Schuimtape	wit	25 x 33.000 mm	rol	9	9



Scotchmount® 4026 en 4032 Polyurethaan Schuimtapes

Voor het langdurig bevestigen, monteren, lassen en zelfklevend maken van bijna alle materialen. 3M Polyurethaantapes worden sinds meer dan 30 jaar in de meubelindustrie gebruikt o.a. voor het bevestigen van spiegels.


Toepassingen

Geschikt voor zeer veel toepassingen, zoals bevestiging van naamborden, haakjes, displays, enz.

Kenmerken

Kleeflaag	Acrylaat (A-20)
Drager	Polyurethaanschuim
Kleur	Wit
Dikte	4026 - 1,6 mm 4032 - 0,8 mm
Schuimdichtheid	4026 - 175 g/m ³ 4032 - 320 g/m ³
Schutlaag	Papier
Temp.bestendigheid	-40 °C tot 100 °C , kortstondig tot 190 °C

ID-Partnr.	Product	Kleur	Afmeting	VE	KV	BV
402612	3M 4026 PU Schuimtape	wit	12 x 33.000 mm	rol	1	18
402619	3M 4026 PU Schuimtape	wit	19 x 33.000 mm	rol	1	12
402625	3M 4026 PU Schuimtape	wit	25 x 33.000 mm	rol	9	9
403212	3M 4032 PU Schuimtape	wit	12 x 66.000 mm	rol	18	18
403219	3M 4032 PU Schuimtape	wit	19 x 66.000 mm	rol	12	12
403225	3M 4032 PU Schuimtape	wit	25 x 66.000 mm	rol	1	9

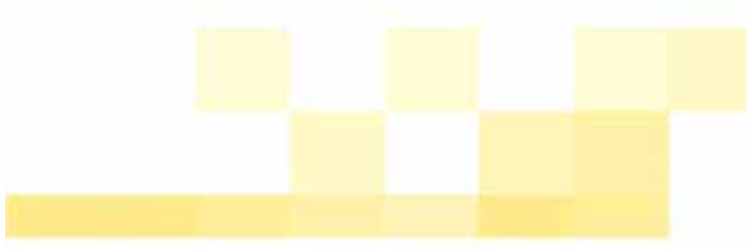

Dubbelzijdige Tapes

3M™ 4614F Dubbelzijdige Acrylaat Schuimtape

Transparante, acrylaat schuimtape met hoge kleefkracht. Geschikt voor langdurige, hoogwaardige verbindingen. Vergeelt niet.

Toepassingen

De heldere, transparante kleur maakt deze tape bijzonder geschikt voor de verlijming van transparante materialen in bijv. de reclame-industrie

Kenmerken

Kleeflaag	Acrylaatschuim
Kleur	Transparant
Schutlaag	Kunststof
Dikte	0,8 mm
Kleefkracht op staal	60N / 25 mm
Temp. bestendigheid	-30 °C tot 90 °C, kortstondig 150 °C

ID-Partnr.	Product	Kleur	Afmeting	VE	KV	BV
461419	3M 4614F Acrylaat Schuimtape	helder	19 x 33.000 mm	rol	16	16
461425	3M 4614F Acrylaat Schuimtape	helder	25 x 33.000 mm	rol	12	12



3M 4611 VHB™ Acrylaat Lijmstrip

Homogene lijm massa van acrylaatschuim zonder drager en met een 100% gesloten celstructuur. 3M VHB 4611 heeft zeer goede vloeieigenschappen is weekmakerbestendig en heeft een hogere kleefkracht dan gewone schuimtapes.

Speciaal ontwikkeld voor pre-powdercoat toepassingen.

Toepassingen

3M VHB tapes kunnen in vele gevallen gebruikt worden als vervanging voor conventionele verbindingstechnieken zoals lassen, pop- en klinknagels, bouten. Voor het verbinden van alle hoge oppervlakte energiematerialen (HSE) zoals metalen, panelen van polyester, ABS, PU, PC, hard PVC, acrylaat, enz.

HSE = High Surface Energy

PU = Polyurethaan

PC = Polycarbonaat

ABS = Acrylonitril Butadien Styreen

Kenmerken

Kleeflaag	Acrylaatschuim
Dikte	1,1 mm
Kleur	Grijs
Schutlaag	Witte kunststof
Kleefkracht op staal	79 N / 25 mm
Trekkraft	59 N/cm ²
Dyn. afschuifkracht	44,5 N/cm ²
Temp. bestendigheid	-30°C tot 149°C, kortstondig 232°C

ID-Partnr.	Product	Kleur	Afmeting	VE	KV	BV
461119	3M 4611 VHB Acrylaat Lijmstrip	grijs	19 x 33.000 mm	rol	4	4
461125	3M 4611 VHB Acrylaat Lijmstrip	grijs	25 x 33.000 mm	rol	3	3



Dubbelzijdige Tapes

Scotch® 904 & 9605 Transfer Tape

Voor algemeen gebruik. Inzetbaar voor het verlijmen van papier, karton en hout. Veel gebruikt in de displayindustrie en bij grafische afwerking. Hoge aanvangshechting, hoge afschuifweerstand, zeer goed bestand tegen veroudering en UV-licht. Transfer Tape 904 te gebruiken met Scotch® ATG 700 dispenser. Transfer Tape 9605 voor verwerking met de hand.

Kenmerken

Kleeflaag	Acrylaat
Drager	Geen
Dikte	0,05 mm
Schutlaag	Papier
Kleefkracht op staal	17,5 N / 25 mm
Temp. bestendigheid	-30 °C tot 120 °C, kortstondig tot 200 °C

ID-Partnr.	Product	Kleur	Afmeting	VE	KV	BV
90412	Scotch 904 Dragerloze Tape	helder	12 x 44.000 mm	rol	12	72
90419	Scotch 904 Dragerloze Tape	helder	19 x 44.000 mm	rol	12	48
960512	Scotch 9605 Dragerloze Tape	helder	12 x 50.000 mm	rol	72	72
960519	Scotch 9605 Dragerloze Tape	helder	19 x 50.000 mm	rol	48	48
960525	Scotch 9605 Dragerloze Tape	helder	25 x 50.000 mm	rol	36	36



Scotch® 969 & 950 Transfer Tape

Hoge prestaties en uitstekende hechting ook op ruwe oppervlakken voor een duurzame verbinding met kunststoffen, rubber, leder, textiel, hout, metaal, lak, glas, keramische materialen, enz. Transfer Tape 969 te gebruiken met Scotch® ATG 700 dispenser. Transfer Tape 950 voor verwerking met de hand.

Kenmerken

Kleeflaag	Acrylaat
Drager	Geen
Dikte	0,13 mm
Schutlaag	Papier
Kleefkracht op staal	21,25 N / 25 mm
Temp. bestendigheid	-40 °C tot 85 °C, kortstondig tot 120 °C

ID-Partnr.	Product	Kleur	Afmeting	VE	KV	BV
96912	Scotch 969 Dragerloze Tape	helder	12 x 33.000 mm	rol	12	72
96919	Scotch 969 Dragerloze Tape	helder	19 x 33.000 mm	rol	12	48
95012	Scotch 950 Dragerloze Tape	helder	12 x 55.000 mm	rol	72	72
95019	Scotch 950 Dragerloze Tape	helder	19 x 55.000 mm	rol	48	48
95025	Scotch 950 Dragerloze Tape	helder	25 x 55.000 mm	rol	36	36



Scotch® ATG 700 Tape Dispenser

Met deze solide dispenser wordt in één beweging een tweezijdig klevende tape aangebracht en tegelijkertijd de schutlaag verwijderd. Ideaal voor het inplakken van foto's, samenstellen van displays, plakken van monsterkaarten enz. Onmisbaar attriboot in veel toepassingen. Geschikt voor rollen van 12 en 19mm breed met een maximale lengte van 55 meter, afhankelijk van de tapedikte.

ID-Partnr.	Product	VE	KV	BV
ATG700	3M ATG700 Tape Dispenser	per stuk	1	1



Scotch® Dubbelzijdige tapijt tape

Deze dubbelzijdige tapes zijn bestemd voor het bevestigen van tapijt op vloertegels, hout en beton. Geschikt voor de meeste soorten tapijt met jute of foam rug.

ID-Partnr.	Product	Afmeting	VE	KV	BV
9191-1	3M Dubbelzijdige Tapijt Tape	50 x 5.000 mm	rol	1	24
9191-2	3M Dubbelzijdige Tapijt Tape	50 x 25.000 mm	rol	1	6



Zelfklevende stootdoppen

3M™ Bumpon™ Zelfklevende stootdoppen - blisterverpakking

Hoogwaardige polyurethaan zelfklevende stootdoppen, verpakt in blisterverpakking, die niet barsten of verharderen. Kleven op de meeste oppervlakken en zijn bestand tegen gangbare oplosmiddelen.

Toepassingen

Absorberen van schokken, trillingen en geluid. Als schokdemper en antislip en afstandhouders onder werkbladen, snijtafels, computers, TV, audio apparatuur en huishoudelijke apparaten. Bescherming en schokdempers voor deuren, laden, vensters, meubilair, muren. Uitstekend voor het beschermen van glasplaten.



ID-Partnr.	Product	Kleur	Afmeting	VE	KV	BV
5302MPCB	SJ5302 Bumpon rond	helder	Ø 7,9 x 2,2 mm	blister/ 72 Stuks	1	18
5412MPWB	SJ5412 Bumpon rond	wit	Ø 12,7 x 3,5 mm	blister/ 56 Stuks	1	18
5012MPBB	SJ5012 Bumpon rond	zwart	Ø 12,7 x 3,5 mm	blister/ 56 Stuks	1	18
5312MPCB	SJ5312 Bumpon rond	helder	Ø 12,7 x 3,5 mm	blister/ 56 Stuks	1	18
5744MPBB	SJ5744 Bumpon rond	zwart	Ø 19 x 4 mm	blister/ 20 Stuks	1	18
5344MPCB	SJ5344 Bumpon rond	helder	Ø 19 x 4 mm	blister/ 20 Stuks	1	18
5309MPCB	SJ5309 Bumpon rond	helder	Ø 22,3 x 10,1 mm	blister/ 12 Stuks	1	18
5009BLIS	SJ5009 Bumpon rond	zwart	Ø 22,3 x 10,1 mm	blister/ 12 Stuks	1	18
6553MPCB	SJ6553 Bumpon 6 hoek	helder	Ø 12,7 x 3,1 mm	blister/ 132 Stuks	1	18
5308MPCB	SJ5308 Bumpon vierkant	helder	12,7 x 12,7 x 3,1 mm	blister/ 80 Stuks	1	18
5023MPRB	SJ5023 Bumpon vierkant	bruin	20,6 x 20,6 x 7,6 mm	blister/ 24 Stuks	1	18
5323MPCB	SJ5323 Bumpon vierkant	helder	20,6 x 20,6 x 7,6 mm	blister/ 24 Stuks	1	18

3M Bumpon Zelfklevende stootdoppen - grootverpakking

Hoogwaardige polyurethaan zelfklevende stootdoppen die niet barsten of verharderen. Kleven op de meeste oppervlakken en zijn bestand tegen gangbare oplosmiddelen.

Toepassingen

Absorberen van schokken, trillingen en geluid. Als schokdemper en antislip en afstandhouders onder werkbladen, snijtafels, computers, TV, audio apparatuur en huishoudelijke apparaten. Bescherming en schokdempers voor deuren, laden, vensters, meubilair, muren. Uitstekend voor het beschermen van glasplaten.

ID-Partnr.	Product	Kleur	Afmeting	VE	KV	BV
SJ5003B	SJ5003 Bumpon rond	zwart	Ø 11,2 x 5,1 mm	doos 3000 Stuks	1	1
SJ5003G	SJ5003 Bumpon rond	grijs	Ø 11,2 x 5,1 mm	doos 3000 Stuks	1	1
SJ5003W	SJ5003 Bumpon rond	wit	Ø 11,2 x 5,1 mm	doos 3000 Stuks	1	1
SJ5303	SJ5303 Bumpon rond	helder	Ø 11,2 x 5,1 mm	doos 3000 Stuks	1	1
SJ5012B	SJ5012 Bumpon rond	zwart	Ø 12,7 x 3,5 mm	doos 3000 Stuks	1	1
SJ5012G	SJ5012 Bumpon rond	grijs	Ø 12,7 x 3,5 mm	doos 3000 Stuks	1	1
SJ5012W	SJ5012 Bumpon rond	wit	Ø 12,7 x 3,5 mm	doos 3000 Stuks	1	1
SJ5312	SJ5312 Bumpon rond	helder	Ø 12,7 x 3,5 mm	doos 3000 Stuks	1	1



Hersluitbare bevestiging

3M™ Scotchmate™ SJ352D Zelfklevend klittenband

3M Scotchmate SJ3526 (haak) en SJ3527 (lus) nylon klitband met rubber kleeflaag. Goede hechting op diverse ondergronden en goed vochtbestendig. Ideaal voor gebruik op soepele materialen. Verpakt per 5 meter sluiting in een handzame toonbankdoos

Toepassingen

Voor diverse toepassingen binnenshuis zoals wandpanelen, stoelzittingen etc.

Kenmerken

Kleeflaag	Rubber
Kleur	Zwart
Temp. bestendigheid	-29 °C tot 49 °C, kortstondig 70 °C

ID-Partnr.	Product	Kleur	Afmeting	VE	KV	BV
SJ352D	3M SJ352D Klitband Hook & Loop	zwart	25 x 5.000 mm	doos	1	4



3M Dual Lock™ SJ354D Zelfklevend klikband

Verbindingssysteem met paddestoelvormig kliksysteem dat herhaaldelijk verbinden en demonteerbaar van stevige materialen toelaat. Makkelijk demonteerbaar, kan mechanische verbindingen vervangen. Onzichtbare bevestiging, geen gaten te boren. Zeer goede mechanische weerstand. 3M Dual Lock Klikband is voorzien van een rubber kleeflaag. Geschikt voor algemeen gebruik binnenshuis. Verpakt per 5 meter sluiting in een handzame toonbankdoos

Toepassingen

Bevestiging van informatie panelen, scheidingswanden, verwijderbare panelen enz.

Kenmerk

Aantal nopjes per inch ² /cm ²	250 / 38
Kleeflaag	Rubber
Kleur	Zwart
Temp. bestendigheid	-29 °C tot 49 °C, kortstondig 70 °C

ID-Partnr.	Product	Kleur	Afmeting	VE	KV	BV
SJ354D	3M SJ354D Dual Lock Klikband	zwart	25 x 5.000 mm	doos	1	4



3M Dual Lock SJ355D Zelfklevend klikband

3M Dual Lock Klikband voorzien van de bekende 3M VHB lijmlaag. Bestand tegen UV en weekmakers. Geschikt voor buitentoepassingen. Verpakt per 5 meter sluiting in een handzame toonbankdoos

Toepassingen

Geschikt voor buitentoepassingen zoals programmaborden, draaideurpanelen enz.

Kenmerken

Aantal nopjes per inch ² /cm ²	250 / 38
Kleeflaag	VHB™ acrylaat
Kleur	Zwart
Temp.bestendigheid	-29°C tot 70°C, kortstondig 93°C

ID-Partnr.	Product	Kleur	Afmeting	VE	KV	BV
SJ355D	3M SJ355D Dual Lock Klikband	zwart	25 x 5.000 mm	doos	1	1



Hersluitbare bevestiging

3M™ Dual Lock™ SJ356D Zelfklevend klikband

Transparant klikband voorzien van een heldere 3M VHB™ kleeflaag. Verbindingsstelsel met paddestoelvormig kliksysteem dat herhaaldelijk verbinden en demonteren van stevige materialen toelaat. Makkelijk demonteerbaar, kan mechanische verbindingen vervangen. Onzichtbare bevestiging, geen gaten te boren. Verpakt per 5 meter sluiting in een handzame toonbankdoos.

Toepassingen

Bevestiging van informatiepanelen, verwijderbare panelen, enz. Speciaal ontwikkeld voor het verlijmen van transparante en doorschijnende materialen in bijv. de kunststof- en lichtreclame industrie

Kenmerken

Aantal nopjes per inch ² /cm ²	250 / 38
Kleeflaag	VHB acrylaat
Kleur	Transparant
Temp.bestendigheid	-29 °C tot 70 °C, kortstondig 93 °C

ID-Partnr.	Product	Kleur	Afmeting	VE	KV	BV
SJ356D	3M SJ356D Dual Lock Klikband	helder	25 x 5.000 mm	doos	1	1



3M Dual Lock SJ457D Zelfklevend klikband

Transparante, zeer dunne (1,7mm) klikband, flexibele uitvoering, mede ontwikkeld voor de wat minder robuuste verbindingen. Voorzien van een kleeflaag met goede hechting op zowel metaal als LSE oppervlakken. 50 tot 100 maal te openen en te sluiten. Verpakt per 5 meter sluiting in een handzame toonbankdoos.

Toepassingen

Voor doorschijnende kunststof materialen in de displayindustrie en toepassingen in de standbouw en winkelrichting

Kenmerken

Aantal nopjes per inch ² /cm ²	645 / 100
Kleeflaag	Acrylaat LSE
Kleur	Transparant
Temp. bestendigheid	tot 70 °C

ID-Partnr.	Product	Kleur	Afmeting	VE	KV	BV
SJ457D	3M SJ457D Dual Lock Klikband	helder	25 x 5.000 mm	doos	1	4



3M Dispenser P52W en P56W

Praktische en economische tafeldispensers geschikt om meerdere rollen in te plaatsen tot een totale breedte van 50mm (P52W) of 152mm (P56W). Beide dispensers hebben een verzwaarde voet.

ID-Partnr.	Product	VE	KV	BV
P52W	3M P52W Dispenser meerdere rollen	per stuk	1	1
P56W	3M P56W Dispenser meerdere rollen	per stuk	1	1



3M™ Scotch-Weld™ 10 Universele contactlijm

Scotch-Weld 10 is een zeer goede, universele contactlijm. De lijm dampst snel uit en heeft een lange verwerkingstijd. Verlijmingen zijn met licht aandrukken tot stand te brengen. De lijm bouwt direct na het aanbrengen sterkte op en vulkaniseert daarna tot hogere sterkte waarden. Verlijmingen met Scotch-Weld 10 zijn water-, olie-, warmte- en kruipbestendig.

Toepassingen

Geschikt voor het verlijmen van poreus en niet poreus materiaal. De voornaamste toepassingen zijn het lijmen van fineer, blik, rubber, leer, textiel of decorplaat (zoals formica) op spaanplaat, MDF, hardboard etc.

Kenmerken

Kleur	Geel
Viscositeit	Dikke siroop
Temp. bestendigheid	30 °C tot 105 °C, kortstondig tot 150 °C
Basis	Polychloropreen
Oplosmiddel	Tolueen, aceton, n-hexaan
Vaste stof	22 %

ID-Partnr.	Product	Kleur	Inhoud	VE	KV	BV
FB101	3M 10 Scotch-Weld Contactlijm Universeel	geel	1 L	bus	1	6



3M Scotch-Weld 4475 Contactlijm - voor kunststof verlijming

Scotch-Weld 4475 is een lijm met een hoge sterkte, bestand tegen olie, vet, weekmakers en weersinvloeden.

Toepassingen

Bijzonder geschikt voor het verlijmen van kunststoffen zoals acrylaten, polyacetaat, polyester, hard en zacht pvc en kunstleer. Kan ook gebruikt worden voor het lijmen van keramiek, glas, leer, kurk, textiel en vele andere materialen. Niet geschikt voor polystyreen en nylon.

Kenmerken

Kleur	Helder
Viscositeit	Dikke siroop
Temp. bestendigheid	30 °C tot 80 °C
Basis	Kunsthars
Oplosmiddel	MEK
Vaste stof	39 %

ID-Partnr.	Product	Kleur	Inhoud	VE	KV	BV
4475150	3M 4475 Scotch-Weld Contactlijm	helder	150 ml	tube	1	12



3M Scotch-Weld 847 Contactlijm - rubber en pakkingen verlijming -

Scotch-Weld 847 is een zeer goede universele lijm. Het product droogt snel en geeft flexibele en sterke verbindingen. Goede bestendigheid tegen brandstoffen, olie, weekmakers en weersinvloeden.

Toepassingen

Scotch-Weld 847 is geschikt voor het verlijmen van leer, rubber, vele kunststoffen, pakkingmateriaal, pvc, staal, aluminium etc.

Kenmerken

Kleur	Bruin
Viscositeit	Zware siroop
Temp. bestendigheid	-40 °C tot 120 °C
Basis	Nitrilrubber
Oplosmiddel	Ketonen
Vaste stof	37%

ID-Partnr.	Product	Kleur	Inhoud	VE	KV	BV
847/148	3M 847 Scotch-Weld Contactlijm t.b.v. rubber	bruin	150 ml	tube	1	36



Lijmen

3M™ Scotch-Weld™ 40 Universele contactlijm op waterbasis

3M Waterdispersielijmen zijn een uitstekend alternatief voor gewone oplosmiddellijmen, met behoud van kleefkracht. Fastbond 40 is een zeer goede, universele contactlijm met een lange verwerkingstijd tot 4uur. Verlijmingen zijn met licht aandrukken tot stand te brengen. De lijm bouwt direct na het aanbrengen sterkte op. Verlijmingen met Fastbond 40 zijn water-, olie-, warmte- en kruipbestendig.

Toepassingen

Fastbond 40 is geschikt voor het verlijmen van poreus en niet poreus materiaal. De voornaamste toepassingen zijn het aanbrengen van bijv. fineer, blik, rubber, leer, textiel of decorplaat (zoals formica) op spaanplaat, MDF, hardboard etc. De lijm is te verwerken met behulp van spuit, roller of kwast en bestrijkt per liter een groot oppervlak (tot wel 18m²).

Kenmerken

Kleur	Nat: wit, Droog: Transparant
Viscositeit	Siroop
Temp. bestendigheid	-40 °C tot 110 °C
Basis	Polychloropreen
Dispersiemiddel	Water (minder dan 5 % toluen en ethanol)
Vaste stof	49 %

ID-Partnr.	Product	Kleur	Inhoud	VE	KV	BV
FB401	3M 40 Scotch-Weld Contactlijm	wit	1 L	bus	1	6



3M Scotch-Weld 4323 Constructiekit

Scotch Weld 4323 is een hoogwaardige paneel- en constructiekleefstof voor binnen- en buitengebruik. Goed bestand tegen water, warmte en hoge kruipweerstand.

Toepassingen

Deze zeer veelzijdige lijm verbindt vele soorten hout, multiplex, beton, aluminium, staal, polystyreen-schuim, glasvezelversterkte kunststoffen en vele kunststoffen.

Kenmerken

Kleur	Grijs
Viscositeit	Kit
Temp. bestendigheid	-55 °C tot 80 °C
Basis	Synt. rubber
Oplosmiddel	Isohexaan mix
Vaste stof	64-68 %

ID-Partnr.	Product	Kleur	Inhoud	VE	KV	BV
4323	3M 4323 Scotch-Weld Constructiekit	grijs	378,5 ml	patroon	1	12



3M Scotch-Weld 5005 Houtlijm

Scotch-Weld 5005 is een 1-component vochtuithardende polyurethaanlijm speciaal ontwikkeld voor krachtdragende verbindingen van alle soorten hout incl. exotische houtsoorten. De lijm is oplosmiddelen-vrij, snel verwerkbaar en waterbestendig. Ideale lijm voor buitentoepassingen.

Toepassingen

Naast hout ook goede verbindingen op beton, vele kunststoffen, harde schuimsoorten en andere poreuze substraten. Door licht opschuimende eigenschappen prima te gebruiken voor toepassingen met minder goed passende delen.

Kenmerken

Kleur	Gebroken wit
Viscositeit	Dikke siroop
Temp. bestendigheid	-55 °C tot 80 °C
Basis	Polyurethaan
Oplosmiddel	Geen

ID-Partnr.	Product	Kleur	Inhoud	VE	KV	BV
5005	3M 5005 Scotch-Weld Houtlijm	wit	310 ml	patroon	1	12



Lijmen

3M™ 74 Lijmspray - snelhechtende lijm voor schuim en textiel

Lijmspray 74 is een contactlijm in een spuitbus. Snel hechtend en hoge treksterkte. De lijm droogt snel en heeft een snelle sterkteopbouw.

Toepassingen

Uitstekend voor het verlijmen van schuimvormen, vullingmateriaal en voor het verlijmen van stoffen op binnenhuis panelen of tussenschotten, luidsprekers, enz. Kleeft ook op metaal. Geschikt voor het maken van kopse verbindingen en bolle vormen (bull nosing) van schuimmateriaal. Instelbaar spuitpatroon. Dekking ca. 4m². Drijfgas tast de ozonlaag niet aan.

Kenmerken

Kleur	Licht oranje
Temp. bestendigheid	-30 °C en 50 °C
Vaste stof	22 %
Spuitbreedte	Instelbaar
Spuitpatroon	Spinragpatroon

ID-Partnr.	Product	Kleur	Inhoud	VE	KV	BV
LS74	3M 74 Lijmspray schuim & textiel	oranje	500 ml	bus	1	12



3M 75 Lijmspray - herpositioneerbaar

Lijmspray 75 is een herpositioneerbare, tapeachtige spuitbuslijm voor lay-outs, montagewerk. Kleeft in seconden bij uniforme verlijming. Lijmspray 75 bloedt zelfs bij de meest kritische materialen niet door.

Toepassingen

Uitstekend voor tijdelijke positionering van lichte materialen zoals papier, sjablonen, enz. De verlijmd materialen kunnen verplaatst worden zonder lijmtransfer. Dekking ca. 12m². Het gebruikte drijfgas tast de ozonlaag niet aan.

Kenmerken

Kleur	Helder
Temp. bestendigheid	-20 °C en 50 °C
Vaste stof	11,5 %
Spuitbreedte	Vast
Spuitpatroon	Nevelpatroon

ID-Partnr.	Product	Kleur	Inhoud	VE	KV	BV
LS75	3M 75 Lijmspray herpositioneerbaar	helder	500 ml	bus	1	12



3M 76 Lijmspray - met lange verwerkingstijd

Lijmspray 76 is een contactlijm in een spuitbus. Hoog vermogen, enkelvoudige verlijming.

Toepassingen

Speciaal voor het verlijmen van kunststoffen, inclusief polypropyleen en polyethyleen. Ideaal voor het verlijmen van tapijt, schuim en autobekleding. Nauwkeurige en controleerbare verstuiving, zonder nevel. Dekking ca. 4m². Het gebruikte drijfgas tast de ozonlaag niet aan.

Kenmerken

Kleur	Oranje/geel
Temp. bestendigheid	-32 °C en 80 °C
Vaste stof	11 %
Spuitbreedte	Instelbaar
Spuitpatroon	Spinragpatroon

ID-Partnr.	Product	Kleur	Inhoud	VE	KV	BV
LS76	3M 76 Lijmspray tapijt	helder	500 ml	bus	1	12



Lijmen

3M™ 77 Lijmspray - universeel voor lichte verbindingen

Lijmspray 77 is een universele spuitbuslijm. Snelle hechting. Sterke kleefkracht. Groot dekkingsvermogen. (de lijm dekt de oppervlakken, poreuze materialen worden niet doordrenkt).

Toepassingen

Ontwikkeld voor het verlijmen van papier, kurk, stof, vilt, rubber op metaal, hout, glas, keramiek, gips, glaswol enz. Tast polystyreenschuim (piepschuim) niet aan en heeft een goede bestendigheid tegen weekmakers. Dekking ca. 12m². Het gebruikte drijfgas tast de ozonlaag niet aan.

Kenmerken

Kleur	Transparant
Temp. bestendigheid	-30 °C en 60 °C
Vaste stof	25 %
Spuitbreedte	Variabel
Spuitpatroon	Nevelpatroon

ID-Partnr.	Product	Kleur	Inhoud	VE	KV	BV
LS77	3M 77 Lijmspray universeel	helder	500 ml	bus	1	12



3M 80 Lijmspray - contactlijm voor rubber en vinyl

Lijmspray 80 is een hoogwaardige contactlijm in een spuitbus, die bestand is tegen warmte en weekmakers. De lijm droogt snel en heeft een snelle sterkteopbouw. Bestand tegen hoge temperaturen.

Toepassingen

Lijmt de meeste rubbersoorten, vinyl producten, leder, diverse laminaten en houtmaterialen. Lijm voor veeleisende toepassingen. Dekking ca. 4m². Het gebruikte drijfgas tast de ozonlaag niet aan.

Kenmerken

Kleur	Oranje/geel
Temp. bestendigheid	-30 °C en 95 °C
Vaste stof	10 %
Spuitbreedte	Vast
Spuitpatroon	Spinragpatroon

ID-Partnr.	Product	Kleur	Inhoud	VE	KV	BV
LS80	3M 80 Lijmspray rubber & vinyl	geel	500 ml	bus	1	12



3M 90 Lijmspray - universeel voor sterke verbindingen

Lijmspray 90 is een zeer nauwkeurig te spuiten lijm voor algemeen veeleisende toepassingen. Zeer sterke kleefkracht en snelle hechting.

Toepassingen

Voor het verlijmen van polyethyleen en polypropyleen op hout, metaal, en andere materialen. Uitstekend voor het verlijmen van laminaten op tafelbladen, kasten, schappen enz. Lijm heeft een droogtijd van ca. 1 minuut. Dekking ca. 4m². Het gebruikte drijfgas tast de ozonlaag niet aan.

Kenmerken

Kleur	Helder
Temp. bestendigheid	-32 °C en 80 °C
Vaste stof	11,5 %
Spuitbreedte	Instelbaar
Spuitpatroon	Spinragpatroon

ID-Partnr.	Product	Kleur	Inhoud	VE	KV	BV
LS90	3M 90 Lijmspray hout & metaal	helder	500 ml	bus	1	12



Lijmen

3M™ Scotch-Weld™ DP100 Epoxylijm

DP100 is een heldere, twee-componentenlijm in een snelmengsysteem met een uithardingtijd tot handvast van 15 minuten. Na volledige uitharding is de lijm goed te verspanen en te schuren. Inzetbaar waar krachtdragende verbindingen gewenst zijn.

Toepassingen

DP100 is geschikt voor het verlijmen van metaal, hout, polyester en andere kunststoffen.

Kenmerken

Kleur (gemengd)	Transparant
Mengverhouding volume	1:1
Viscositeit	Dun vloeibaar
Uitharding bij 23°C	24 uur, handvast na 15 minuten
Temperatuurbestendigheid	-55 °C en 82 °C
Verwerkingstijd (potlife)	3 tot 5 minuten
Afpeelkracht 23°C	3,5 N/cm
Afschuifkracht 23°C	9,0 N/mm ²

ID-Partnr.	Product	Kleur	Inhoud	VE	KV	BV
DP100	DP100 Scotch-Weld EPX Epoxylijm patroon 1:1	helder	50 ml	patroon	1	12



3M Scotch-Weld DP125 Epoxylijm

DP125 is een grijze, twee-componentenlijm in snelmengsysteem met een uithardingtijd tot handvast in 2½ uur. DP125 is een flexibel product met een uitstekende weerstand tegen schokbelasting en veroudering.

Toepassingen

Geschikt voor het verlijmen van metaal, glasvezelversterkte kunststoffen, rubber, hout, keramiek en kunststoffen in het algemeen. Inzetbaar waar krachtdragende verbindingen gewenst zijn.

Kenmerken

Kleur (gemengd)	Grijs
Mengverhouding volume	1:1
Viscositeit	Licht pasteus
Uitharding bij 23°C	24 uur, handvast na 150 minuten
Temperatuurbestendigheid	-55 °C en 82 °C
Verwerkingstijd (potlife)	25 minuten
Afpeelkracht 23°C	62,5 N/cm
Afschuifkracht 23°C	24,1 N/mm ²

ID-Partnr.	Product	Kleur	Inhoud	VE	KV	BV
DP125	DP125 Scotch-Weld EPX Epoxylijm patroon 1:1	grijs	50 ml	patroon	1	12



3M Scotch-Weld DP190 Epoxylijm

DP190 is een grijze, twee-componentenlijm in een snelmengsysteem met een uithardingtijd tot handvast in 8 uur. DP190 is een zeer flexibel product met een uitstekende weerstand tegen schokbelasting en veroudering.

Toepassingen

Geschikt voor het verlijmen van metaal, glasvezelversterkte kunststoffen, rubber, hout, keramiek en kunststoffen in het algemeen. Inzetbaar waar krachtdragende verbindingen gewenst zijn.

Kenmerken

Kleur (gemengd)	Grijs
Mengverhouding volume	1:1
Viscositeit	Licht pasteus
Uitharding bij 23°C	24 uur, handvast na 240 minuten
Temperatuurbestendigheid	-55 °C en 120 °C
Verwerkingstijd (potlife)	90 minuten
Afpeelkracht 23°C	43,9 N/cm
Afschuifkracht 23°C	17,2 N/mm ²

ID-Partnr.	Product	Kleur	Inhoud	VE	KV	BV
DP190	DP190 Scotch-Weld EPX Epoxylijm patroon 1:1	grijs	50 ml	patroon	1	12



3M™ Scotch-Weld™ DP609 Polyurethaanlijm

DP609 is een grijze, twee-componentenlijm in snelmengsysteem. DP609 vloeit niet en daarom uitermate geschikt voor verticale en vullende toepassingen. DP609 is een zeer flexibel product met een uitstekende weerstand tegen schokbelasting en veroudering.

Toepassingen

Geschikt voor het verlijmen van metaal, glasvezelversterkte kunststoffen, rubber, hout, keramiek. DP609 is bijzonder geschikt voor kunststoffen in het algemeen.

Kenmerken

Kleur (gemengd)	Beige
Mengverhouding volume	1:1
Viscositeit	Licht pasteus
Uitharding bij 23°C	24 uur, handvast na 45 minuten
Temperatuurbestendigheid	-55 °C en 82 °C
Verwerkingstijd (potlife)	9 minuten
Afpeelkracht 23°C	35,0 N/cm
Afschuifkracht 23°C	14,0 N/mm ²

ID-Partnr.	Product	Kleur	Inhoud	VE	KV	BV
DP609	DP609 Scotch-Weld EPX PU Lijm patroon 1:1	beige	50 ml	patroon	1	12



3M Scotch-Weld DP810 Acrylaatlijm

DP810 is een groene, twee-componentenlijm in een snelmengsysteem. De sterkte opbouw van de lijm is bijzonder snel, na 1 uur is de helft van de uiteindelijke sterkte bereikt. DP810 is een zeer flexibel product met een uitstekende weerstand tegen schokbelasting en veroudering.

Toepassingen

Geschikt voor het verlijmen van metaal, glasvezelversterkte kunststoffen, hout en keramiek. Ook bijzonder geschikt voor het verlijmen van onbehandelde metalen en toepassingen waar minimale oppervlakte voorbereiding mogelijk is.

Kenmerken

Kleur (gemengd)	Groen
Mengverhouding volume	1:1
Viscositeit	Licht pasteus
Uitharding bij 23°C	24 uur, handvast na 10 minuten
Temperatuurbestendigheid	-55 °C en 82 °C
Verwerkingstijd (potlife)	8 minuten
Afpeelkracht 23°C	52,6 N/cm
Afschuifkracht 23°C	29,9 N/mm ²

ID-Partnr.	Product	Kleur	Inhoud	VE	KV	BV
DP810	DP810 Scotch-Weld EPX Acrylaatlijm patroon	groen	50 ml	patroon	1	12



3M Scotch-Weld EPX™ Dispenser

Het EPX pistool is een lijmpistool voor de verwerking van Scotch-Weld twee-componentenlijm in duopak patroon. Het pistool doseert de lijm exact en zorgt ervoor dat nagenoeg alle lijm wordt gebruikt.

3M Scotch-Weld EPX Mengneus

Een Scotch-Weld duopak patroon met een mengneus/spuitmondstuk, zorgt ervoor dat beide lijmcomponenten tijdens het aanbrengen in de juiste verhouding volledig gemengd worden zonder luchtinslag.

ID-Partnr.	Product	VE	KV	BV
E08190	Scotch-Weld EPX III Dispenser	per stuk	1	1
N810/801	Scotch-Weld EPX Mengneus (DP801, DP805, DP810)	per stuk	12	72
E08197	Scotch-Weld EPX Mengneus Standaard	per stuk	12	72
NQUADRO	Scotch-Weld EPX Mengneus Quadro	per stuk	12	72



Scotch-Weld™ B20 Cyanoacrylaatlijm

B20 is een snel uithardende secondenlijm met lage viscositeit. Dit lijmtypet is goed bestand tegen veroudering en vertering. De lijm wordt niet aangetast door de meeste elastomeer toevoegingen.

Toepassingen

B20 is het standaardproduct geworden voor het verlijmen van profielen, O-ringen en andere rubber producten. Ook moeilijk te lijmen elastomeren, zoals EPDM, kunnen door middel van een kopse verbinding of in verstek worden gelijmd.

Kenmerken

Kleur	Transparant
Viscositeit	Zeer dun vloeibaar
Uithardingstijd tot handvast	3 tot 90 seconden
Temperatuurbestendigheid	-30 °C en 110 °C
Afschuifkracht	23 °C - 25,8 N/mm ²
Chemische basis	Butyl

ID-Partnr.	Product	Kleur	Inhoud	VE	KV	BV
B2020	B20 Scotch-Weld Cyanoacrylaatlijm	helder	20 gram	Flacon	1	20



Scotch-Weld E50 Cyanoacrylaatlijm

E50 is een langzaam uithardende secondenlijm met zeer hoge viscositeit. De lijm hecht goed op materialen die normaal moeilijk te lijmen zijn en heeft zeer goede vullende eigenschappen tot wel 0,5mm. Door de hoge viscositeit (gel) is de lijm prima te gebruiken in verticale toepassingen. De trage uitharding, geeft maximale tijd tot positionering/herpositionering van de te verbinden materialen

Toepassingen

Geschikt voor het verlijmen van kunststoffen, metalen, elastomeren en poreuze materialen, zoals hout en leer.

Kenmerken

Kleur	Transparant
Viscositeit	Dikke siroop
Uithardingstijd tot handvast	20 tot 300 seconden
Temperatuurbestendigheid	-30 °C en 110 °C
Afschuifkracht	23 °C - 14,0 N/mm ²
Chemische basis	Ethyl

ID-Partnr.	Product	Kleur	Inhoud	VE	KV	BV
E50	E50 Scotch-Weld Cyanoacrylaatlijm	helder	20 gram	tube	1	12



Scotch-Weld E1100 Cyanoacrylaatlijm

E1100 is een snel uithardende secondenlijm met hoge viscositeit. De lijm hecht goed op materialen die zich moeilijk laten verlijmen en heeft bovendien vullende eigenschappen.

Toepassingen

Geschikt voor het verlijmen van kunststoffen, metalen, elastomeren en poreuze materialen zoals hout en leer.

Kenmerken

Kleur	Transparant
Viscositeit	Middelvloeibaar
Uithardingstijd tot handvast	20 tot 120 seconden
Temperatuurbestendigheid	-30 °C en 110 °C
Afschuifkracht	23 °C - 18,0 N/mm ²
Chemische basis	Ethyl

ID-Partnr.	Product	Kleur	Inhoud	VE	KV	BV
E110020	E1100 Scotch-Weld Cyanoacrylaatlijm	helder	20 gram	Flacon	1	20



Lijmen

Scotch-Weld™ E3000 Cyanoacrylaatlijm

E3000 is een redelijk snel uithardende secondenlijm met hele hoge viscositeit. De lijm hecht goed op materialen die normaal moeilijk te lijmen zijn en heeft goede vullende eigenschappen tot wel 0.5mm. Deze nieuwe generatie cyanoacrylaatlijm is zowel thermisch als impactbestendig.

Toepassingen

Geschikt voor het verlijmen van kunststoffen, metalen, elastomeren en poreuze materialen, zoals hout en leer.

Kenmerken

Kleur	Transparant
Viscositeit	Siroop
Uithardingstijd tot handvast	20 tot 300 seconden
Temperatuurbestendigheid	-30 °C en 110 °C
Afschuifkracht	23 °C - 20,3 N/mm ²
Chemische basis	Ethyl

ID-Partnr.	Product	Kleur	Inhoud	VE	KV	BV
E3000	E3000 Scotch-Weld Cyanoacrylaatlijm	helder	28 gram	Flacon	1	12



Scotch-Weld Surface Activator

Surface Activator is een product toepasbaar op alle 3M Scotch-Weld Cyanoacrylaat-lijmen. De activator wordt gebruikt om de uitharding van de cyanoacrylaten te versnellen. Dit kan goed van pas komen wanneer men te maken heeft met een dikke lijmlaag of een zure ondergrond (bijv. hout).

Kenmerken

Kleur	Transparant
Viscositeit	Dun vloeibaar
Chemische basis	Amine
Oplosmiddel	Aceton

ID-Partnr.	Product	Kleur	Inhoud	VE	KV	BV
ACTIVATO	Cyanoacrylaat Surface Activator	helder	60 ml	Flacon	1	6



Lijmen

Scotch-Weld™ 3762 Smeltlijm - verpakkingslijm

Scotch-Weld 3762 is een snel uitstromende lijm en heeft in de vloeibare fase al een goede grip. Met dit product is een hoge lijmpopbrengst mogelijk. De 3762 voldoet aan de FDA-norm 175. 105 voor lijmgrondstoffen.

Toepassingen

Speciaal ontwikkeld voor het sluiten van kartonnen dozen.

Kenmerken

Kleur	geel
Temp. bestendigheid	-20 °C en 54 °C
Verwerkingstijd	Tot 65 seconden
Afschuifkracht	23 °C - 3,7 N/mm ²
Afpeelkracht	22 °C - 12,0 N/cm
Aanbrengen	Polygun TC-Quadrack, Polygun EC

ID-Partnr.	Product	Kleur	Inhoud	VE	KV	BV
3762Q	3M TCQ3762 Scotch-Weld Smeltlijm	geel	7 L	doos	1	1



Scotch-Weld 3764 Smeltlijm - kunststoffenlijm

Scotch-Weld 3764 is een glasheldere lijm met goed schokbestendigheid, ook bij lage temperaturen (-18°C). De 3764 voldoet aan de FDA-norm 175.105 voor lijmgrondstoffen.

Toepassingen

Geschikt voor hoogwaardige toepassingen op kunststoffen, glas en hout. De lijm hecht tevens op polyolefinen.

Kenmerken

Kleur	Transparant
Temp. bestendigheid	-20 °C en 60 °C
Verwerkingstijd	Tot 65 seconden
Afschuifkracht	23 °C - 2,7 N/mm ²
Afpeelkracht	22 °C - 23,0 N/cm
Aanbrengen	Polygun TC-Quadrack, Polygun EC

ID-Partnr.	Product	Kleur	Inhoud	VE	KV	BV
3764Q	3M TCQ3764 Scotch-Weld Smeltlijm	helder	6 L	doos	1	1

Scotch-Weld 3792 Smeltlijm – universele lijm

Scotch-Weld 3792 is een universele glasheldere lijm met een goede schokbestendigheid en een relatief lange verwerkingstijd. Met de 3792 is een hoge lijmpopbrengst mogelijk.


Toepassingen

Geschikt voor allerlei toepassingen zoals speelgoedproductie, displays, stoffering etc.

Kenmerken

Kleur	Transparant
Temp. bestendigheid	-20 °C en 60 °C
Verwerkingstijd	Tot 70 seconden
Afschuifkracht	23 °C - 1,7 N/mm ²
Afpeelkracht	22 °C - 23,0 N/cm
Aanbrengen	Polygun TC-Quadrack, Polygun EC

ID-Partnr.	Product	Kleur	Inhoud	VE	KV	BV
3792Q	3M TCQ3792 Scotch-Weld Smeltlijm	helder	5 kg	doos	1	1

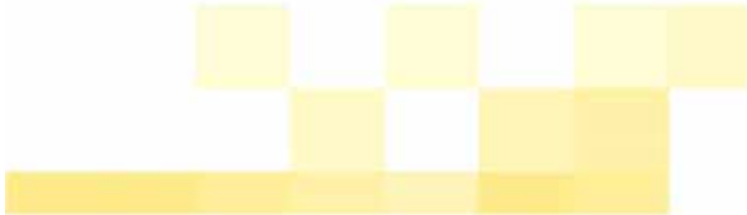

Polygun™ TC Quadrack Smeltlijmpistool

Het Quadrack lijmpistool is een duurzaam smeltlijmpistool geschikt voor continue productie. Het magazijn en de lange gekartelde lijmstaven zorgen voor een nauwkeurig lijmtransport en een grote, constante lijmopbrengst. De handpalmhendel vergemakkelijkt het werken met het Quadrack lijmpistool. Spuitmondjes zijn verwisselbaar.

Toepassingen

Het pistool is uitstekend geschikt voor de verpakkingindustrie, meubelindustrie, standbouw enzovoort.

Kenmerken

Vermogen	150 Watt
Werktemperatuur	190 tot 207 °C
Lijmopbrengst	2,1 kg/uur
Lijmstaafafmeting	16 mm x 203 mm

ID-Partnr.	Product	VE	KV	BV
Q	3M Scotch-Weld Smeltlijmpistool TC Quadrack	per stuk	1	1



Polygun EC Smeltlijmpistool

Het Polygun EC lijmpistool is een duurzaam smeltlijmpistool geschikt voor continue productie. De temperatuur is instelbaar voor de meest optimale aanbrengtemperatuur voor de gebruikte lijm en toepassing. Het magazijn en de lange gekartelde lijmstaven zorgen voor een nauwkeurig lijmtransport en een grote, constante lijmopbrengst. De handpalmhendel vergemakkelijkt het werken en de lengte van de lijmrups is instelbaar. De spuitmondjes zijn verwisselbaar.

Toepassingen

Het pistool is uitstekend geschikt voor de verpakkingindustrie, meubelindustrie, standbouw, enzovoort.

Kenmerken

Vermogen	380 Watt
Werktemperatuur	130 tot 232 °C
Lijmopbrengst	2,75 kg/uur
Lijmstaafafmeting	16 mm x 203 mm

ID-Partnr.	Product	VE	KV	BV
EC	3M Scotch-Weld Smeltlijmpistool EC	per stuk	1	1



Polygun TC en Polygun EC Lijmpistool spuitmondjes

9920	Enkelgats, fluitvormig, opening 1,6 mm
9921	Enkelgats, fluitvormig, opening 2,4 mm
9940	Enkelgats, opening 3,2 mm, high viscosity
9725	Verlengd, opening 1,8 mm
9727	L-vormig voor overslagdoos
9785	Verlengd, buigbaar aluminium

ID-Partnr.	Product	Opening	VE	KV	BV
BENCHPG	Scotch-Weld Lijmpistool werkbankhouder		per stuk	1	1
9920JM	9920 Scotch-Weld Spuitmond	Ø 1,6 mm	set 3 stuks	1	1
9921JM	9921 Scotch-Weld Spuitmond	Ø 2,4 mm	set 3 stuks	1	1
9940JM	9940 Scotch-Weld Spuitmond	Ø 3,2 mm	set 3 stuks	1	1
9727JM	9527 Scotch-Weld Spuitmond / lang	Ø 1,8 mm	set 3 stuks	1	1
9785JM	9785 Scotch-Weld Spuitmond lang / elektrisch	Ø 1,8 mm	set 3 stuks	1	1



Nadenkitten

3M™ Scotch-Weld™ 5300 PU Nadenkit

Polyurethaan kit, breed inzetbaar voor diverse toepassingen. Snelle polymerisatie, overschilderbaar na 30 minuten. Blijft soepel, krimpt niet, bestand tegen veroudering en weersomstandigheden.

Toepassingen

Verlijmen en afdichten van de meeste materialen zoals metalen, galvanisch behandelde metalen, aluminium, kunststoffen (uitgezonderd PE, PP, PTFE, zacht PVC), rubber, hout, beton etc.

Kenmerken

Kleur	Wit/Grijs
Viscositeit	Thixotrope pasta
Temperatuur bestendigheid	-40 °C tot 90 °C
Basis	Polyurethaan
Vaste stof	94 %
Uitharding	4 mm per 24 uur
Aanbrengen	Kitspuit

ID-Partnr.	Product	Kleur	Inhoud	VE	KV	BV
5300G	3M 5300 Scotch-Weld PU Nadenkit	grijs	310 ml	patroon	1	12
5300W	3M 5300 Scotch-Weld PU Nadenkit	wit	310 ml	patroon	1	12
5300B	3M 5300 Scotch-Weld PU Nadenkit	zwart	310 ml	patroon	1	12



3M Scotch-Weld 2084 Nadenkit

Aluminiumkleurige nadenkit op elastomeer basis. Luchtdrogend tot een vaste maar soepel blijvende afdichting. Bestand tegen water, olie en brandstoffen.

Toepassingen

Het dichtend van naden van metaal met metaal, glas, hout en kunststoffen.

Kenmerken

Kleur	Aluminium
Viscositeit	Vloeibare pasta
Temperatuur bestendigheid	-40 °C tot 80 °C
Basis	Elastomeer
Vaste stof	40 %
Uitharding (tack free)	5 minuten
Aanbrengen	Kwast, spatel

ID-Partnr.	Product	Kleur	Inhoud	VE	KV	BV
EC2084	3M 2084 Scotch-Weld Nadenkit	aluminium	150 ml	tube	1	36



3M Scotch-Weld 800 Nadenkit

Nadenkit op elastomeer basis voor algemeen industrieel gebruik. Luchtdrogend tot een soepele afdichting. Bestand tegen water, olie en brandstoffen.

Toepassingen

Dichten van naden van de meeste metalen oppervlakken, glas, vele kunststoffen, enz.

Kenmerken

Kleur	Roodbruin
Viscositeit	Vloeibare pasta
Temperatuur bestendigheid	-40 °C tot 80 °C
Basis	Elastomeer
Vaste stof	50 %
Uitharding (tack free)	10 minuten
Aanbrengen	Kwast, spatel

ID-Partnr.	Product	Kleur	Inhoud	VE	KV	BV
EC800	3M 800 Scotch-Weld Nadenkit	zwart	150 ml	tube	1	36



3M™ Betonreparatiesysteem, tape primers, reinigers & smeermiddelen

3M DP600 SL Betonreparatiesysteem

3M DP600 SL Betonreparatiesysteem is geschikt om scheuren en gaten in betonnen vloeren of andere horizontale oppervlakken te repareren. Tevens geschikt om ankers in betonnen vloeren aan te brengen.

Toepassingen

DP600 SL kan 15 minuten na gebruikt geschuurd worden en is overschilderbaar na 1 uur.

ID-Partnr.	Product	Kleur	Inhoud	VE	KV	BV
DP600SL	3M DP600SL Betonreparatiekit	grijs	250 ml	patroon	1	6



3M VHB™ Silaan glas primer

Ontwikkeld om de kleefkracht van de dubbelzijdige tapes te verhogen. De primer moet zo dun mogelijk worden aangebracht met een pluivrije doek

Toepassingen

Voorbehandelen van glazen en ceramische oppervlakken.

Kenmerken

Kleur	Kleurloos
Viscositeit	Dun vloeibaar
Uitharding bij 23°C	3 minuten
Aanbrengen	Pluivrije doek

ID-Partnr.	Product	Inhoud	VE	KV	BV
SILANE	3M VHB Silaan glas orimer	1 L	bus	1	6



3M Scotch™ 83 Tape primer

Universele tape primer voor vuile en vette oppervlakken. Ontwikkeld om de kleefkracht van de dubbelzijdige tapes te verhogen

Toepassingen

Voorbehandelen van oppervlakken zoals beton, rubber, vezelplaat, enz.

Kenmerken

Kleur	Transparant
Viscositeit	Dun vloeibaar
Uitharding bij 23°C	5 minuten
Aanbrengen	Kwast, spuit, roller, pluivrije doek

ID-Partnr.	Product	Inhoud	VE	KV	BV
83	Scotch 83 Tape primer universeel	1 L	bus	1	12



3M VHB Cleaner / VHB Cleaning tissues

Universeel reinigingsmiddel. Laat geen vlekken achter en zal ook de meeste geverfde oppervlakken niet beschadigen.

Toepassingen

Ontwikkeld voor het reinigen van oppervlakken ter voorbereiding van een verlijming.

Kenmerken

Basis	Isopropylalcohol
Kleur	Helder
Viscositeit	Dun vloeibaar
Aanbrengen	Tissue, pluivrije doek

ID-Partnr.	Product	Inhoud	VE	KV	BV
VHBCLEAN	3M VHB Cleaner	1 L	bus	1	6
VHBTISSU	3M VHB Cleaning Tissues		doos 100 Tissues	1	9



Tape primers, reinigers & smeermiddelen

3M™ Industrial cleaner

Industrial Cleaner is een universeel reinigingsmiddel. Het product is corrosiebestendig, oplosmiddelvrij en laat geen vlekken achter. Het drijfgas tast de ozonlaag niet aan.

Toepassingen

Het reinigen van elektrische apparatuur, kabels, motoren, precisiegereedschap enz. Verwijderen van lijmresten, teer, was, vet en vuil. Industrial Cleaner is ook te gebruiken voor het verwijderen van tapelijmresten.

Kenmerken

Basis	Citrusolie
Kleur	Helder
Viscositeit	Dun vloeibaar
Oplosmiddelen	Geen

ID-Partnr.	Product	Inhoud	VE	KV	BV
EO8184	3M Cleaner spray citrus	500 ml	s spuitbus	1	12
PUMP	3M Cleaner pompspray citrus	150 ml	s spuitbus	1	24



3M 5-Way Multispray

Vijfvoudige werking maakt los, smeert, ontvochtigt, bestrijdt roest en reinigt. Uitstekende reinigende eigenschappen. Kortom een alleskunner, onmisbaar in elke werkplaats.

Toepassingen

Ideaal siliconenvrij smeermiddel voor precisie-instrumenten, boren en draadtappen in roestvaststaal en aluminium.

Kenmerken

Basis	Minerale olie
Kleur	Transparant
Vaste stof	12,5 %

ID-Partnr.	Product	Inhoud	VE	KV	BV
1605	3M 5-Way Multispray	500 ml	s spuitbus	1	12



3M 1609 Siliconen Smeermiddel

Siliconen Smeermiddel 1609 is een kwaliteitsproduct zonder petroleum destillaten. Het product droogt snel, gaat lang mee, wordt niet plakkerig en vlekt niet. Bestand tegen hoge temperaturen tot 176°C. Onschadelijk voor kunststof, rubber en leder.

Toepassingen

Het middel smeert, maakt waterafstotend en beschermt tegen corrosie. Werkt ook goed als lossingmiddel in rubbermatrijzen en is ideaal voor gebruik op snijtafels, snijdgereedschap, zaagmachines en naalden.

Kenmerken

Basis	Siliconen vloeistof
Kleur	
Transparant	
Temp. bestendigheid	-33° C en 176 °C
Vaste stof	12.5 %

ID-Partnr.	Product	Inhoud	VE	KV	BV
1609	3M 1609 Siliconenspray	500 ml	s spuitbus	1	12



3M RVS Reiniger

Roestvaststaal reiniger voor het reinigen van alle metalen oppervlakken, waaronder chroom, roestvaststaal, koper, aluminium en geëmailleerde oppervlakken. Reinigt, polijst én beschermt in één handeling.

ID-Partnr.	Product	Inhoud	VE	KV	BV
RVS12	3M Roestvaststaal reiniger	600 ml	s spuitbus	1	12



Productenoverzicht EXPRESS line - Veiligheidsproducten

Ademhalingsbescherming	Pagina
Stofmaskers	70
Gas- & dampmaskers	71 - 72
Gas- & dampmaskers - filters	72
Oogbescherming	
Overzetbril	73
Veiligheidsbril	73
Ruimzichtbril	73
Gehoorbescherming	
Oordoppen	74
Gehoorkappen	74
Oordoppendispenser	74
Gehoorbescherming - accessoires	75
Veiligheidshelmen	75
Laskappen	
Speedglas™ Laskappen	76
Speedglas Lasfilters	76
Speedglas Accessoires	77
Speedglas Onderdelen	77
WS-300 Laskappen	78
WS-300 Lasfilters	78
WS-300 Accessoires	78
WS-300 Onderdelen	78
Anti-Slipmateriaal	
Safety-Walk™ Standaard	79
Safety-Walk Grof	79
Safety-Walk Vervormbaar	79
Safety-Walk Middelfijn	79
Handreiniging	
Handreiniging	80
Handreinigingsdoekjes	80
Beschermings- en verzorgingscrème	80
Dispensers	80



3M™ Stofmaskers

9000-Serie Vouwmaskers

De vijf stofmaskers in deze serie zijn ontworpen voor gebruik in een groot scala aan toepassingen en industrieën. Uitgebreide praktijktests in Europa hebben de meerwaarde van deze stofmaskers ten opzichte van meer conventionele modellen aangetoond. Deze nieuwe generatie stofmaskers biedt comfort en stijl zonder de prestatie nadelig te beïnvloeden.

- Ontwerp met drie panelen voor groter draaggemak en onbelemmerd spreken
- Groter huidcomfort door de zachte binnenschaal
- Hoofdbanden verdelen de druk gelijkmatig over het hoofd
- Licht van gewicht voor hoger draagcomfort
- per stuk verpakt; hygiënisch en eenvoudig om mee te nemen

ID-Partnr.	Product	Detail	VE	KV	BV
9310	3M 9310 Stofmasker	FFP1 NPF=4	masker	20	240
9320	3M 9320 Stofmasker	FFP2 NPF=10	masker	20	240
9312	3M 9312 Stofmasker met uitademventiel	FFP1 NPF=4	masker	10	120
9322	3M 9322 Stofmasker met uitademventiel	FFP2 NPF=10	masker	10	120
9332	3M 9332 Stofmasker met uitademventiel	FFP3 NPF=50	masker	10	120



8000-Serie Cupshape

3M heeft als uitvinder van het onderhoudsvrije stofmasker een reputatie hoog te houden. Al meer dan 25 jaar ontwikkelt, maakt en levert onze afdeling veiligheidsproducten deze vorm van ademhalingsbescherming. Onze maskers voldoen uiteraard aan de laatste Europese normen.

ID-Partnr.	Product	Detail	VE	KV	BV
8710E	3M 8710E Stofmasker	FFP1 NPF=4	masker	20	240
8810	3M 8810 Stofmasker	FFP2 NPF=10	masker	20	240
8812	3M 8812 Stofmasker met uitademventiel	FFP1 NPF=4	masker	10	240
8822	3M 8822 Stofmasker met uitademventiel	FFP2 NPF=10	masker	10	240
8825	3M 8825 Stofmasker met uitademventiel	FFP2D NPF=10	masker	5	50
8835SM	3M 8835SM Stofmasker met uitademventiel	FFP3D NPF=50	masker	5	50
8835ML	3M 8835ML Stofmasker met uitademventiel	FFP3D NPF=50	masker	5	50



9900-Serie Onderhoudsvrije stofmaskers voor specifieke toepassingen

Soms is naast een bescherming tegen stofdeeltjes, een bescherming nodig tegen een lage concentratie van gassen en dampen. Als antwoord daarop hebben wij onze "stofmaskers voor specifieke toepassingen" ontwikkeld die beschermen tegen het ongemak dat door deze verontreinigingen wordt veroorzaakt.

ID-Partnr.	Product	Detail	VE	KV	BV
9913	3M 9913 Stofmasker tegen hinderlijke geuren	FFP1 NPF=4	masker	20	20
9926	3M 9926 Stofmasker tegen hinderlijke zure geuren, ventiel	FFP2 NPF=10	masker	10	100
9925	3M 9925 Lasrookmasker met uitademventiel	FFP2 NPF=10	masker	10	80
9928	3M 9928 Lasrookmasker comfort met uitademventiel	FFP2 NPF=10	masker	10	80



3M™ Gas- & dampmaskers

4000-Serie onderhoudsvrije gas- & dampmaskers

Ademhalingsbescherming uit de 3M 4000-serie. De 3M 4000-serie bestaat uit een reeks maskers waarbij masker en filters uit één geheel bestaan. Ze zijn ontworpen voor effectieve en comfortabele bescherming tegen een groot aantal algemeen in de industrie voorkomende gassen, dampen én stofdeeltjes.

ID-Partnr.	Product	VE	KV	BV
4251	3M 4251 Halfgelaatsmasker 4200 Serie gas- & damp FFA1P2D	masker	1	10
4255	3M 4255 Halfgelaatsmasker 4200 Serie gas- & damp FFA1P3D	masker	1	10
4277	3M 4277 Halfgelaatsmasker 4200 Serie gas- & damp FFABE1P3D	masker	1	10
4279	3M 4279 Halfgelaatsmasker 4200 Serie gas- & damp FFABEK1P3D	masker	1	10



6000-Serie halfgelaatsmaskers

De halfgelaatsmaskers uit de 3M 6000-serie zijn maskers met verwisselbare filters, ontworpen voor een minimum aan onderhoud en maximale eenvoud en comfort

ID-Partnr.	Product	VE	KV	BV
6100	3M 6100 Halfgelaatstuk 6000 Serie klein	masker	1	8
6200	3M 6200 Halfgelaatstuk 6000 Serie medium	masker	1	8
6300	3M 6300 Halfgelaatstuk 6000 Serie groot	masker	1	8



6000-Serie volgelaatsmaskers

De extreem lichtgewicht maskers uit de 6000-serie kenmerken zich door een breed gezichtsveld, weinig onderhoud en maximale eenvoud en comfort.

ID-Partnr.	Product	VE	KV	BV
6700S	3M 6700S Volgelaatstuk 6000 Serie siliconenrubber klein	masker	1	4
6800S	3M 6800S Volgelaatstuk 6000 Serie siliconenrubber medium	masker	1	4
6900S	3M 6900S Volgelaatstuk 6000 Serie siliconenrubber groot	masker	1	4



7000-Serie halfgelaatsmaskers

De halfgelaatsmaskers uit de 3M 7000-serie zijn maskers met verwisselbare filters. Alle onderdelen van dit masker zijn vervangbaar, wat zorgt voor een maximale duurzaamheid en kwaliteit.

ID-Partnr.	Product	VE	KV	BV
7002	3M 7002 Halfgelaatstuk 7000 Serie natuurrubber medium	masker	1	10
7003	3M 7003 Halfgelaatstuk 7000 Serie natuurrubber groot	masker	1	10



7000-Serie volgelaatsmaskers

De 3M 7907S is een volgelaatmasker met verwisselbare filters, uitgerust met een duurzaam gelaatsstuk van siliconenrubber. Met het oog op maximale duurzaamheid en kwaliteit zijn alle delen vervangbaar.

ID-Partnr.	Product	VE	KV	BV
7907S	3M 7907S Volgelaatstuk 7000 Serie	masker	1	1



3M™ Gas- & dampmaskers & filters

7500-Serie halfgelaatsmaskers

De halfgelaatsmaskers met verwisselbare filters uit de 3M 7500-serie zetten een nieuwe standaard voor comfort. Ze zijn van hoge kwaliteit, zeer duurzaam en alle onderdelen zijn vervangbaar.

ID-Partnr.	Product	VE	KV	BV
7501	3M 7501 Halfgelaatstuk 7500 Serie siliconenrubber klein	masker	1	10
7502	3M 7502 Halfgelaatstuk 7500 Serie siliconenrubber medium	masker	1	10
7503	3M 7503 Halfgelaatstuk 7500 Serie siliconenrubber groot	masker	1	10



Stoffilters tbv gas- & dampmaskers 6000, 7000, 7500 serie

Voldoet aan de norm EN 143: 2000.

De 2000 serie stoffilters geschikt voor alle typen maskers, de 5000 serie in combinatie met gas- & dampfilters 6000/7000 serie filters. De 5000 serie is een inlegfilter te gebruiken in combinatie met de 501 filterkap.

* NPF (Nominale Protectie Factor) zie tabel hieronder.

	P1	P2	P3
NPF in combinatie met halfgelaatsmasker	4	10	50
NPF in combinatie met volgelaatsmasker	5	16	1000



ID-Partnr.	Product	Detail	VE	KV	BV
2125	3M 2125 Stoffilter 2000 Serie	P2	filter	2	80
2128	3M 2128 Stoffilter 2000 Serie ozon, organische damp, zure gassen	P2	filter	2	80
2135	3M 2135 Stoffilter 2000 Serie	P3	filter	2	80
2138FILT	3M 2138 Stoffilter 2000 Serie ozon, organische damp, zure gassen	P3	filter	2	80
5911	3M 5911 Stoffilter 5000 Serie	P1	filter	2	120
5925	3M 5925 Stoffilter 5000 Serie	P2	filter	2	80
5935	3M 5935 Stoffilter 5000 Serie	P3	filter	2	80
6035	3M 6035 Stoffilter 6000 Serie met bajonetaansluiting	P3	filter	2	80
501	3M 501 filterkap 5000 Serie		per stuk	2	20

Gas- & dampfilters tbv gas- & dampmaskers 6000 / 7000 serie

Voldoet aan de norm EN 141, geschikt voor 6000 en 7000 serie Half- en Volgelaatsmaskers (met bajonetaansluiting)

ID-Partnr.	Product	Detail	VE	KV	BV
6051	3M 6051 Gas- & dampfilter 6000/7000/7500 Serie	A1	filter	2	64
6054	3M 6054 Gas- & dampfilter 6000/7000/7500 Serie	K1	filter	2	64
6059	3M 6059 Gas- & dampfilter 6000/7000 Serie	ABEK1	filter	2	64
6055	3M 6055 Gas- & dampfilter 6000/7000 Serie	A2	filter	2	64
6057	3M 6057 Gas- & dampfilter 6000/7000 Serie	ABE1	filter	2	64
6075	3M 6075 Gas- & dampfilter 6000/7000 Serie	A1	filter	2	64
6096	3M 6096 Gas- & dampfilter kwikdamp + stof	HgP3	filter	2	32



3M™ Oogbescherming

Overzetbril

De 3M 2700 veiligheidsbril kan gedragen worden over de meeste correctiebrillen en is ideaal voor bezoekers.

- Uitstekende impactbescherming
- Optische Klasse 1 voor optische helderheid
- Polycarbonaat lens biedt een bescherming tegen bepaalde niveaus van schadelijke UV straling
- Zijdelingse bescherming
- Comfortabel

ID-Partnr.	Product	Detail	VE	KV	BV
2700	3M 2700 Overzetbril polycarbonaat	helder	bril	1	20



Veiligheidsbril

3M biedt u 3 lijnen veiligheidsbrillen – De 'classic', de 'comfort' en de 'premium' lijn. Al deze veiligheidsbrillen voldoen aan EN166:2001 1FT en bieden bescherming tegen deeltjes met hoge snelheid en lage energie en hebben klasse 1 lenzen voor een helder zicht.

ID-Partnr.	Product	Detail	VE	KV	BV
2730	3M 2730 Veiligheidsbril Comfort line polycarbonaat zachte neusbrug	helder	bril	1	20
2740	3M 2740 Veiligheidsbril Comfort line polycarbonaat	helder	bril	1	20
2741	3M 2741 Veiligheidsbril Comfort line polycarbonaat	bruin	bril	1	20
2742	3M 2742 Veiligheidsbril Comfort line polycarbonaat	geel	bril	1	20
2750	3M 2750 Veiligheidsbril Premium Comfort line polycarbonaat	helder	bril	1	20
2751	3M 2751 Veiligheidsbril Premium Comfort line polycarbonaat	grijs	bril	1	20
2720	3M 2720 Veiligheidsbril Classic line polycarbonaat	helder	bril	1	20
2721N	3M 2722 Veiligheidsbril Classic line polycarbonaat	grijs	bril	1	20
2722	3M 2722 Veiligheidsbril Classic line polycarbonaat	geel	bril	1	20



Ruimzichtbril

Met hun superieur comfort en pasvorm en modern ergonomisch design, bieden deze ruimzichtbrillen bescherming van een hoog niveau. Daardoor zijn ze geschikt als bescherming in extreme omstandigheden tegen gevaren zoals vloeistofdruppels, gassen en stof. De ruimzichtbrillen zijn ook geschikt voor gebruik in combinatie met alle 3M halfgelaatsmaskers.

ID-Partnr.	Product	Detail	VE	KV	BV
2790A	3M 2790A Veiligheidsbril ruimzicht Acrylaat	helder	bril	1	10
2790	3M 2790 Veiligheidsbril ruimzicht olycarbonaat	helder	bril	1	10



3M™ Gehoorbescherming

Oordoppen

Het assortiment oordoppen strekt zich uit van onderhoudsvrij tot herbruikbare oordoppen en gehoorbeugels. Binnen de onderhoudsvrije en herbruikbare oordoppen kunt u kiezen of u wel of geen verbindingskoord wilt.

ID-Partnr.	Product	Kleur	VE	KV	BV
1100	3M 1100 Schuimoordoppen onderhoudsvrij	oranje	Per set	200	1000
1110	3M 1110 Schuimoordoppen onderhoudsvrij + koord	oranje	Per set	100	500
1120	3M 1120 Schuimoordoppen onderhoudsvrij extra zacht	oranje	Per set	200	1000
1130	3M 1130 Schuimoordoppen onderhoudsvrij extra zacht + koord	oranje	Per set	100	500
1271	3M 1271 Oordoppen herbruikbaar + koord	blauw	Per set	50	250
1261	3M 1261 Oordoppen herbruikbaar	blauw	Per set	50	250
1310	3M 1310 Gehoorbeugel		per stuk	1	50



Gehoorkappen

In het programma gehoorkappen vindt u naast de standaard gehoorkappen ook elektronische gehoorkappen aan. Binnen de elektronische modellen heeft u de keuze uit modellen die automatisch afsluiten bij een te hoge geluidsbelasting of met ingebouwde FM-radio. De gehoorkappen zijn ook beschikbaar voor helmontage.

ID-Partnr.	Product	Detail	VE	KV	BV
1435	3M 1435 Gehoorkap standaard	demping 25 dB (SNR)	per stuk	1	20
1440	3M 1440 Gehoorkap De luxe	demping 27 dB (SNR)	per stuk	1	20
1445	3M 1445 Gehoorkap	demping 31 dB (SNR)	per stuk	1	6
1450	3M 1450 Gehoorkap set tbv helm	demping 26 dB (SNR)	per stuk	1	20
1510	3M 1510 Gehoorkap + FM radio	demping 24 dB (SNR)	per stuk	1	2
1515	3M 1515 Gehoorkap De luxe + FM radio	demping 24 dB (SNR)	per stuk	1	2
1520	3M 1520 Gehoorkap elektronisch afsluitend	demping 24 dB (SNR)	per stuk	1	2
1525	3M 1525 Gehoorkap De luxe elektronisch afsluitend	demping 24 dB (SNR)	per stuk	1	2



Oordoppendispenser

De oordoppendispenser is een stijlvol vormgegeven en duurzame kunststofhouder voor aan de wand. Het uitnemen van oordoppen gaat eenvoudig met één draai aan de knop, zonder toepassing van enige elektronica.

Voordelen

- gemak voor de gebruikers: met één draai aan de knop hebben ze een setje oordoppen in handen
- attentiewaarde: een zichtbare automaat herinnert werknemers eraan gehoorbescherming te gebruiken
- een dispenser met een gesloten voorraadhouder werkt hygiënisch
- besparing op verpakkingsmateriaal doordat oordoppen niet per set zijn verpakt
- kostenbesparing door gebruik van grotere verpakkingen

ID-Partnr.	Product	Kleur	VE	KV	BV
1100DP	3M 1100DP Oordoppendispenser + 1000 paar 1100 oordoppen	blauw	per stuk	1	1
1120DP	3M 1120DP Oordoppendispenser + 1000 paar 1120 oordoppen	blauw	per stuk	1	1
DSPB	3M DSPB Oordoppendispenser voetstuk	blauw	per stuk	1	1
1100R	3M 1100R Navulling Oordoppen onderhoudsvrij	oranje	500 paar	1	4
1120R	3M 1120R Navulling Oordoppen onderhoudsvrij extra zacht	oranje	500 paar	1	4



3M™ Gehoorbescherming / veiligheidshelmen

Gehoorsbescherming - accessoires

Onder gehoorbeschermings accessoires vallen vervangbare onderdelen voor de gehoorkappen 1440 en 1450 en vervangbare doppen voor de gehoorbeugel 1310.

ID-Partnr.	Product	VE	KV	BV
1311	3M 1311 Gehoorbeugel vervangdoppen tbv 1310	per stuk	20	100
1442	3M 1442 Hygiënekit tbv gehoorkap 1440, 1450	Kit	1	10



Veiligheidshelmen

3M Veiligheidshelmen kenmerken zich door de volgende eigenschappen:

- Hoge weerstand tegen UV-licht en chemicaliën
- Uitgerust met op 6 punten verstelbaar textielharnas, zweetband en diepe nekband
- Zeer comfortabel en veilig
- Beschikbaar in 6 kleuren

Materialen: Polyethyleen HD
Gewicht: 370g
Goedkeuringen: EN397 LD, MM -30 °C, 440 VAC
Accessoires: 3M 1466 kinband

ID-Partnr.	Product	Kleur	VE	KV	BV
1460	3M 1460 Helm met gehoorkapset 1450	wit	Kit	1	6
1465D	3M 1465D Helm	wit	per stuk	1	6
1465WI	3M 1465WI Helm	wit	per stuk	1	20
1465RO	3M 1465RO Helm	rood	per stuk	1	20
1465GL	3M 1465GL Helm	geel	per stuk	1	20
1465BL	3M 1465BL Helm	blauw	per stuk	1	20
1465GR	3M 1465GR Helm	groen	per stuk	1	20



3M™ Speedglas™ Laskappen & lasfilters



Speedglas Laskappen

Het Speedglas 9000 programma combineert de modernste technieken in automatische lashelmen met praktische eigenschappen gebaseerd op ervaringen van de lassers. Het resultaat is een totaal nieuwe generatie laskappen en ademhalingsbeschermingen waarmee de lasser in de meeste arbeidsomstandigheden unieke veiligheid en comfort wordt geboden.

De revolutionaire Speedglas 9000-laskappen hebben vier aerodynamische luchtafvoeringen die uitgedemde lucht afvoeren en lasrook weren. Bij lassers die hun laskap lang neergeklapt hebben, vermindert de opstapeling van koolstofdioxide drastisch in vergelijking met traditionele laskappen. Dankzij het ademend vermogen van de Speedglas 9000 sluit de laskap beter op het gezicht aan, waardoor het zicht verbetert en er minder nekpijn optreedt. De geringe breedte van de laskap maakt hem perfect om te lassen in kleine ruimtes.

3M Speedglas 9002V Laskap

De Speedglas 9002V Laskap is voorzien van een automatisch donkerkleurende filter (ADF). Het Speedglas ADF zorgt voor optimale oogbescherming en lascomfort. De instelbare kleuren en gevoeligheidsniveaus verhogen het comfort van de lasser en garanderen het juiste filter voor elke lasklus.

- Vier instelbare gevoeligheidsniveaus voor elke booglasklus.
- Drie tijdsinstellingen om de omschakeltijd van donker naar licht te regelen.
- Vijf donkerkleuren 9-13.
- Voorzien van een hitte reflecterend front.

ID-Partnr.	Product	VE	KV	BV
401870	3M Speedglas 9002V Laskap +SideWindows ADF filter kleur 9-13	per stuk	1	1



3M Speedglas Utility Laskap

De Speedglas Utility laskap is een perfecte startuitrusting voor de serieuze parttime lasser. Ideaal voor onderhoudswerkzaamheden aan constructies, vervoermiddelen en ieder ander MIG of electrode laswerkstuk.

- Automatisch lasfilter met kleur (11) in donkertoestand.

ID-Partnr.	Product	VE	KV	BV
408111	3M Speedglas Utility Laskap ADF filter kleur 11	per stuk	1	1



3M Speedglas Constant Laskap

Deze Speedglas Laskap is gelijk aan de 9002V Laskap alleen niet voorzien van een lasfilter. De kap dient voor gebruikt te worden voorzien met één van onderstaande filters.

ID-Partnr.	Product	VE	KV	BV
401800	3M Speedglas 9000 Laskap +SideWindows	per stuk	1	1

Speedglas Lasfilters

Speedglas Lasfilters zorgen voor het gewenst beschermingsniveau. Een ADF lasfilter zorgt in nauwelijks 0,1 microseconde na het ontsteken van de lasboog dat het lasfilter donker wordt. Nadat de laswerkzaamheden zijn beëindigd zal het filter automatisch weer licht worden.

De constante filters blijven zowel voor, tijdens als na de laswerkzaamheden in een constante donkere stand.

ID-Partnr.	Product	VE	KV	BV
400070	3M Speedglas 9002V Lasfilter ADF kleur 9-13	per stuk	1	1
443000	3M Speedglas Constant vast filter kleur 11	per stuk	1	1




3M™ Speedglas™ Accessoires & onderdelen

3M Speedglas Accessoires

Elke lasser is anders en elke dag moet hij andere klussen uitvoeren. Als gebruiker van een Speedglas laskap kun je voor meer bescherming en comfort uit een aanbod van accessoires kiezen.


ID-Partnr.	Product	VE	KV	BV
426000	3M Speedglas 9000 Beschermruit buitenzijde standaard	per stuk	10	10
428000	3M Speedglas 9000F/V/9002V Beschermruit binnenzijde	per stuk	5	5
030210	3M Speedglas Constant Beschermruit binnenzijde	per stuk	5	5
429091	3M Speedglas Constant Beschermruit kleur 9	per stuk	5	5
429092	3M Speedglas Constant Beschermruit kleur 10	per stuk	5	5
429093	3M Speedglas Constant Beschermruit kleur 11	per stuk	5	5
429094	3M Speedglas Constant Beschermruit kleur 12	per stuk	5	5
168000	3M Speedglas Zweetband leer	per stuk	1	1



3M Speedglas Onderdelen

Elke dag tasten lasvonken, hitte, dampen en normale gebruiksslijtage je beschermingsmiddelen aan. Daarom hebben we alle Speedglas producten zo ontworpen dat ze weinig onderhoud vergen. Alle onderdelen kan je eenvoudig en zonder gereedschap vervangen voor een maximale duurzaam- en veiligheid.

ID-Partnr.	Product	VE	KV	BV
165010	3M Speedglas Hoofdband +bevestigingsset 166000	per stuk	1	1
166000	3M Speedglas Bevestigingsset tbv hoofdband	per stuk	1	1
422000	3M Speedglas Batterijen tbv 9000 + Utility	per stuk	1	2



3M™ WS-300 Laskappen & onderdelen

WS-Laskappen

De WS-300 laskappen zijn een voordelige en betrouwbare entree tot de wereld van automatisch donkerkleurende (= ADF) lasfilters. Alle lasfilters zijn voorzien van een optimale kwaliteit lasruit. Met het ADF-filter blijft het zicht voor de lasser voortdurend helder en scherp. Het filter wordt donker zodra de lasboog oplicht. Als het lassen stopt wordt de kleur van het filter automatisch teruggezet naar kleur 4.

De WS-131 is een laskap voorzien van een filter in de vaste kleur 11. Dit filter blijft zowel voor, tijdens als na de laswerkzaamheden in een constant donkere stand.

ID-Partnr.	Product	VE	KV	BV
WS-131	3M Laskap filter kleur 11	per stuk	1	1
WS-330	3M Laskap ADF filter kleur 10	per stuk	1	1
WS-331	3M Laskap ADF filter kleur 11	per stuk	1	1
WS-340	3M Laskap ADF filter kleur 10-12	per stuk	1	1
WSS-01	3M Laskap zonder filter	per stuk	1	1



WF-Laskappen lasfilters

Er zijn verschillende ADF lasfilters beschikbaar. De WF-330 en WF-331 hebben ieder èèn kleurinstelling en zijn geschikt voor electrode en MIG/MAG toepassingen. De WF-340 heeft drie kleurniveaus en twee gevoeligheidsniveaus om een betrouwbare lasboogdetectie te garanderen. Naast genoemde toepassingen is de WF-340 eveneens voor TIG lassen > 20A te gebruiken.


ID-Partnr.	Product	VE	KV	BV
WF-330	3M Lasfilter ADF kleur 10	per stuk	1	1
WF-331	3M Lasfilter ADF kleur 11	per stuk	1	1
WF-340	3M Lasfilter ADF kleur 10-12	per stuk	1	1



WS-Laskappen accessoires

Elke dag tasten lasvonken, hitte, dampen en normale gebruiksslijtage je beschermingsmiddelen aan. Daarom zijn er een aantal producten beschikbaar voor meer comfort van de lasser en om de levensduur van het lasfilter aanzienlijk te verlengen.


ID-Partnr.	Product	VE	KV	BV
WLN-18	3M Beschermruij buitenzijde tbv WS-131 laskap	per stuk	1	10
WFC-01	3M Beschermruij binnenzijde tbv WS-laskappen met ADF	per stuk	1	5
CMF-10	3M Zweetband tbv WS-laskap	per stuk	1	10



WS-Laskappen onderdelen

Door intensief gebruik kan het zijn dat onderdelen aan slijtage onderhevig zijn. Deze zijn eenvoudig en zonder gereedschap te vervangen voor een maximale duurzaamheid van de laskap.

ID-Partnr.	Product	VE	KV	BV
HNS-15	3M Hoofdband tbv WS-laskap	per stuk	1	1
WSS-02	3M Lasfilterhouder tbv WS-laskap	per stuk	1	1
BTH-01	3M Batterijhouder tbv WS-laskap	per stuk	1	1
BAT-01	3M Batterijen tbv WS-laskap	per stuk	1	2



3M™ Anti-slip materialen

3M Safety-Walk™ standaard

Anti-slip in alle omgevingen waar met schoenen wordt gelopen.

Toepassing

Op gladde oppervlakken met intensief lopend en rollend verkeer.

ID-Partnr.	Product	Kleur	Afmeting	VE	KV	BV
GPZW19	3M Safety-Walk 610 standaard	zwart	19 x 18.300 mm	rol	1	4
GPZW25	3M Safety-Walk 610 standaard	zwart	25 x 18.300 mm	rol	1	4
GPZW5	3M Safety-Walk 610 standaard	zwart	51 x 18.300 mm	rol	1	2
GPZW15	3M Safety-Walk 610 standaard	zwart	150 x 18.300 mm	rol	1	1
GPZW61	3M Safety-Walk 610 standaard	zwart	611 x 18.300 mm	rol	1	1
GPTR25	3M Safety-Walk 620 standaard	transparant	25 x 18.300 mm	rol	1	4
GPTR5	3M Safety-Walk 620 standaard	transparant	51 x 18.300 mm	rol	1	2
GPZW261	3M Safety-Walk 610 standaard	zwart	19 x 610 mm	strook	50	150
GPZW1561	3M Safety-Walk 610 standaard	zwart	150 x 610 mm	strook	50	50



3M Safety-Walk grof

Bestand tegen vuil, oliën en vetten.

Toepassing

Land- en bosbouwmachines, wegenbouwmachines, tractoren, aanhangwagens, kraaninstallaties, bouwmachines.

ID-Partnr.	Product	Kleur	Afmeting	VE	KV	BV
GPZWCO5	3M 710 Safety-Walk grof	zwart	51 x 18.300 mm	rol	1	2
GPZWCO15	3M 710 Safety-Walk grof	zwart	152 x 18.300 mm	rol	1	1



3M Safety-Walk vervormbaar

Anti-slipvoorziening, die goed aansluit op geprofileerde ondergronden.

Toepassing

Oneffen en geprofileerde oppervlakken.

ID-Partnr.	Product	Kleur	Afmeting	VE	KV	BV
COZW5	3M Safety-Walk 610 vervormbaar	zwart	51 x 18.300 mm	rol	1	2
COZW30	3M Safety-Walk 610 vervormbaar	zwart	300 x 18.300 mm	rol	1	1
COZW61	3M Safety-Walk 610 vervormbaar	zwart	610 x 18.300 mm	rol	1	1



3M Safety-Walk Middelfijn

Zachte, comfortabele en hygiënische anti-slip.

Toepassing:

Lichte belasting met sport en/of vrijetijdsschoenen en blote voeten in natte ruimtes.

ID-Partnr.	Product	Kleur	Afmeting	VE	KV	BV
REZW25	3M Safety-Walk 310 middelfijn	zwart	25 x 18.300 mm	rol	1	4
REZW5	3M Safety-Walk 310 middelfijn	zwart	51 x 18.300 mm	rol	1	2
REZW15	3M Safety-Walk 310 middelfijn	zwart	152 x 18.300 mm	rol	1	1



3M™ Handreiniging

Handreiniging

Voor elke mate van verontreiniging is er een effectieve, maar milde handreiniger beschikbaar. Dit varieert van lichte vervuilingen de 50368 of 50369 tot middelzware en zware vervuilingen, respectievelijk de 50370 en 50371.

ID-Partnr.	Product	Detail	VE	KV	BV
50368	3M Vloeibare zeep	1 L	per stuk	1	1
50369	3M Handreiniger voor algemene toepassingen	4,2 L	per stuk	1	1
50370	3M Olie en smeer handreiniger	4,2 L	per stuk	1	1
50371T	3M Lak, kit en lijm handreiniger	250 ml	tube	1	24
50371	3M Lak, kit en lijm handreiniger	4,2 L	per stuk	1	1



Handreinigingsdoekjes

Handreinigingsdoekjes om vieze handen te reinigen van vervuilingen zoals olie, lak, kit en lijm zonder gebruik van water of zeep. De ene kant van het doekje zorgt voor een licht schurende werking waardoor de handen schoon worden. De gladde zijde wordt gebruikt voor het drogen van de handen en verzorgt de handen tegelijkertijd met natuurlijke oliën.

ID-Partnr.	Product	Detail	VE	KV	BV
80347	3M 100 Handreinigingsdoekjes emmer	100 doekjes	emmer	1	4



Beschermings- en verzorgingscrème

Door voor aanvang van het werk de handen in te smeren met de beschermings- en verzorgingscrème trekt het vuil niet in de handen en zijn ze naderhand makkelijker schoon te maken. Na het werk de handen schoonmaken met een handreiniger en vervolgens de beschermings- en verzorgingscrème opnieuw op de handen doen om het vochtgehalte van de huid weer op natuurlijke wijze te herstellen. Op deze manier worden kloven voorkomen.

ID-Partnr.	Product	Detail	VE	KV	BV
50367T	3M Beschermings - en verzorgingscrème	250 ml	tube	1	24
50367	3M Beschermings - en verzorgingscrème	1 L	per stuk	1	1



Dispensers

Voor optimaal gebruiksgemak kunt u de verpakkingen van 1 liter en 4,2 liter in de daarvoor geschikte dispenser gebruiken.

ID-Partnr.	Product	VE	KV	BV
50373	3M Wanddispenser tbv 1 L verpakkingen	per stuk	1	1
50372	3M Wanddispenser tbv 4,2 L verpakkingen	per stuk	1	1





Stuurtweg 21, 4131 NH Vianen (Ut.)

Tel.: 0347 371 664, Fax: 0347 377 760

Web: www.vermeij.nl

Mail: verkoop@vermeij.nl

BTW-nr.: NL 003408127B01

KvK Utrecht: 23037664